




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Light 60/55 W 12 V P43t

Autožárovky NEOLUX zajistí, že silnice jsou dobře osvětlené.

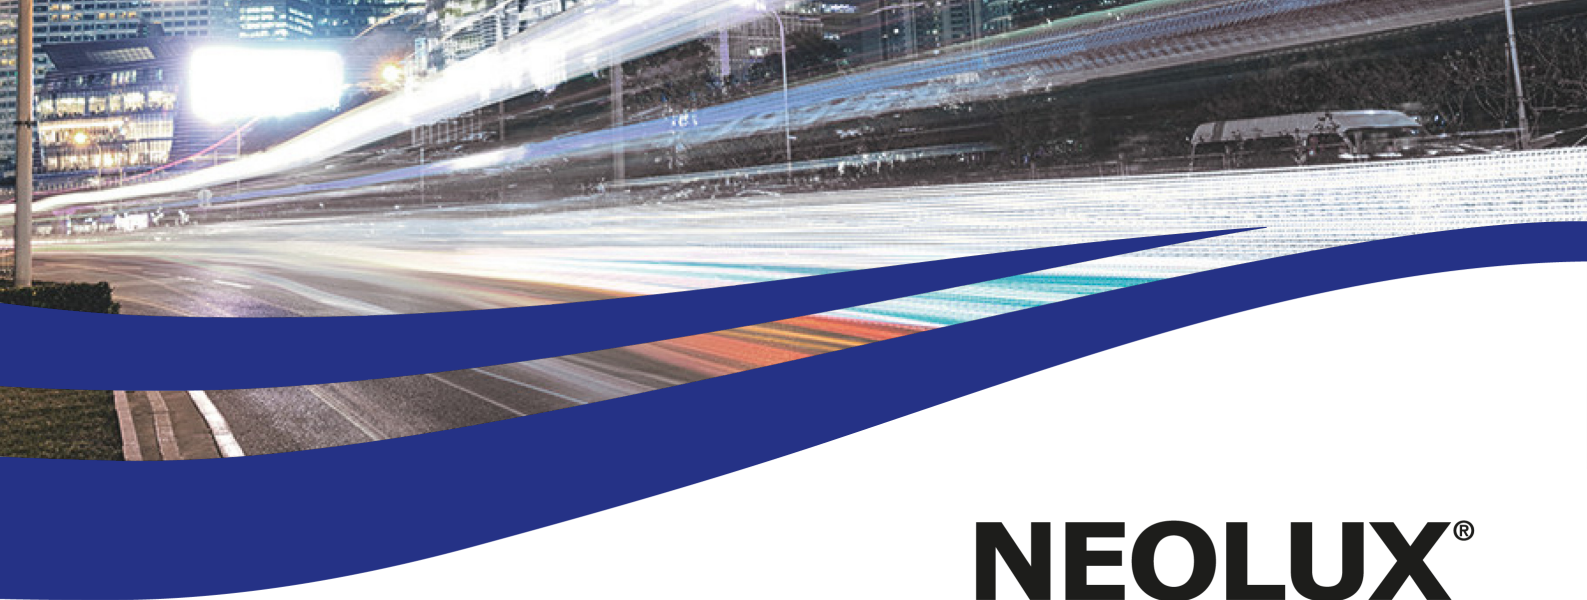

N472B

Výhody produktu

- Stylový vzhled
- Vysoký kontrast
- Lepší viditelnost
- Nevšední osvětlení
- Cenově dostupné

Vlastnosti produktu

- Namodrale bílé světlo
- Xenonový vzhled
- Modré povrstvení
- Světelné zdroje certifikované podle ECE
- Dobrá a spolehlivá kvalita díky německé technologii

Druh použití

- Světlomet



N472B



N472B-2SCB

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Parametry

Příkon	75 W
Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±12 %

Rozměry & váha

Váha výrobku	23.70 g
Délka	87.0 mm
Průměr	17.0 mm

Životnost

Životnost Tc	150 h
Životnost B3	50 h

Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
Britská norma	472

Logistická data


Order reference	N472B
-----------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321756824 4052899466265 4052899500976 4052899995499 4052899995819 8585011218863
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N472B	4052899466265	Krabička	1
N472B-2SCB	4052899500976	Duobox	2

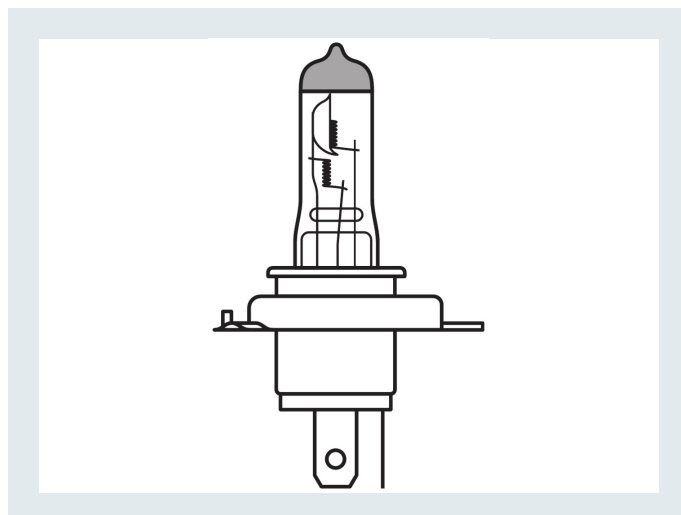

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com