




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s

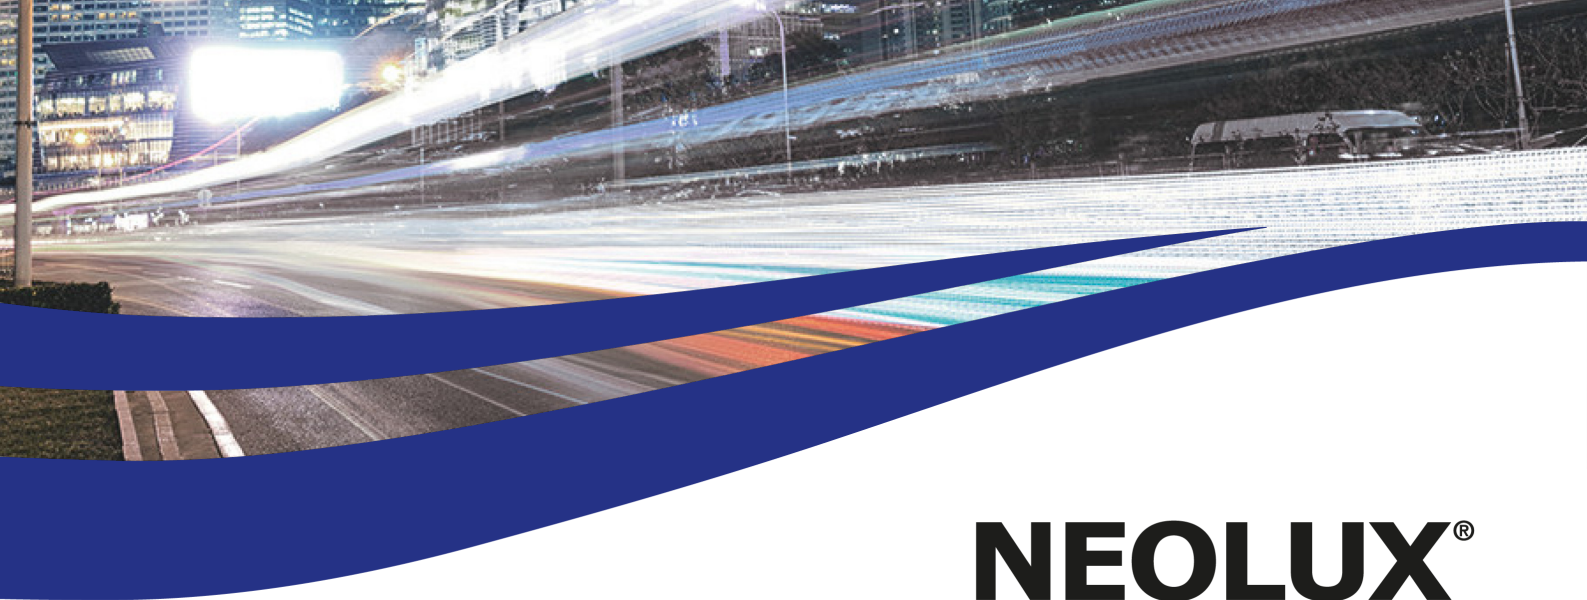

N581

Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	25 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 %
Potência nominal	2100 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos	
Fluxo luminoso	280 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso	
Diâmetro	2500 mm
Peso do produto	800 g
Comprimento	526 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	320 h
Vida estimada B3	120 h


Informação adicional do produto	
Soquete (base)	BAU15s

Normas e Certificações	
Categoria ECE	PY21W
Norma inglesa	581

Dados logísticos	
Referência do pedido	N581

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584670383 4008321770509 4008321770899 4008321781079 4008321842732 4055462031266 4055462300928 4055462332356 4062172200943
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Folding-box	10
N581-02B	4008321781079	Blister	2

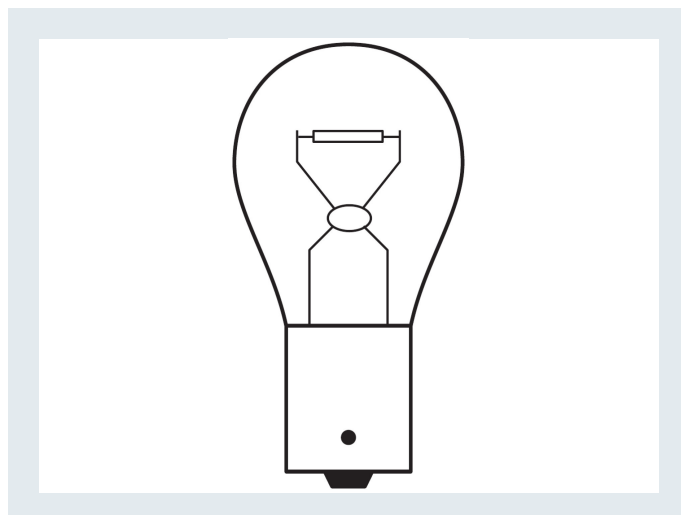

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com