NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d

N380

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

N380

N380-02B

Produktinformation	
Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennspannung	12 V
Photometrische Daten	
Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Physical Attributes & Dimensions	
Durchmesser	25.0 mm
Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	10.50 g
Länge	52.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BAY15d
Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	160 hr
Lebensdauer B3	60 hr
Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	P21/5W
Britischer Standard	380
Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N380
Umwelt Informationen	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321770448 | 4008321799555 | 4008321812698 | 4008321770868 | 4052899225619
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N380	4008321770448	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N380-02B	4008321799555	BLISTER	2

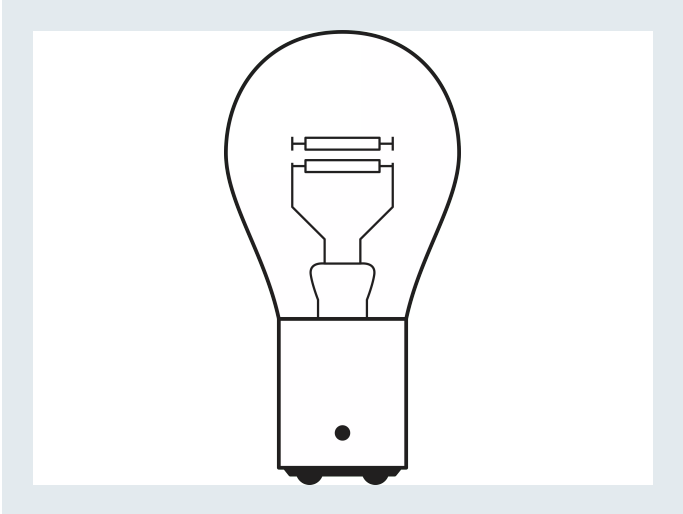

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com