



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s



Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N382



N382-02B

Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Potencia nominal	21 W
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	460 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	27.0 mm
Peso del producto	7.20 g
Largo	52.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	BA15s

Duración de vida

Vida útil Tc	320 hr
Duración B3	120 hr

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21W
Estandarte británico	382

Datos logísticos


Referencia para pedido	N382
------------------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Identificador principal del artículo	4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N382	4008321770479	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N382-02B	4008321781154	BLISTER	2

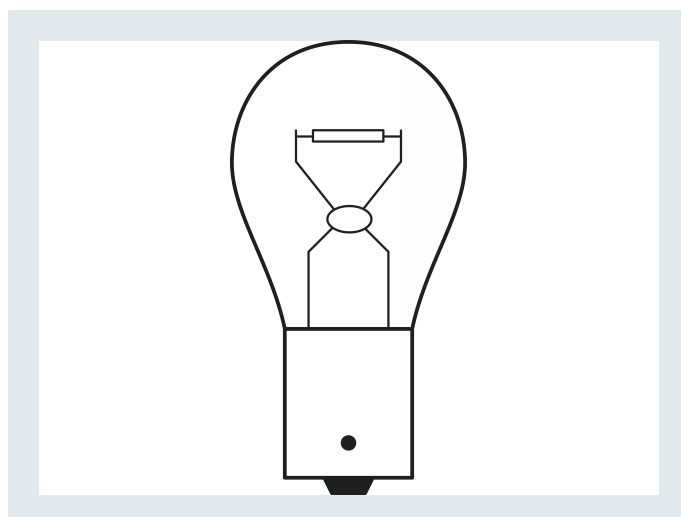

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com