




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V BA15s

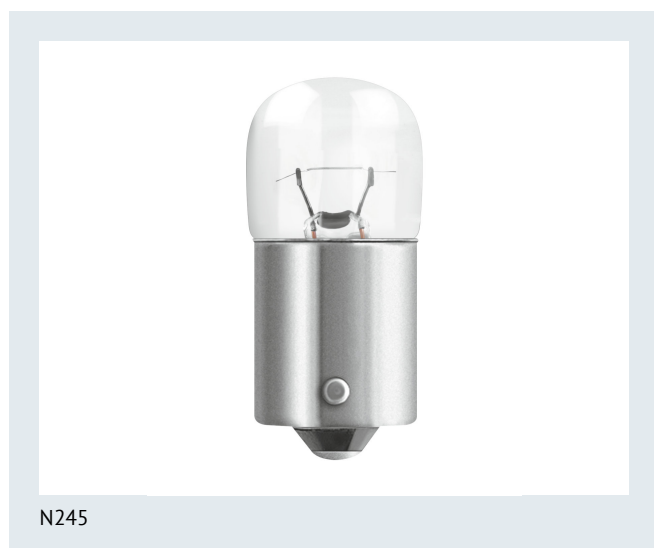

Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



Datos eléctricos	
Entrada de potencia	10 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	10.00 W
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos	
Flujo luminoso	125 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso	
Diámetro	19.0 mm
Peso del producto	6.00 g
Largo	37.5 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	300 h
Duración B3	100 h


Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	BA15s

Certificados & Normas	
Categoría ECE	R10W
Estandarte británico	245

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N245

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770530 4008321770981 4008321780935 4008321812650 4006584827794 4055462033857 4055462300942 4055462347060
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N245	4008321770530	Estuche de cartón	10
N245-02B	4008321780935	Blíster	2

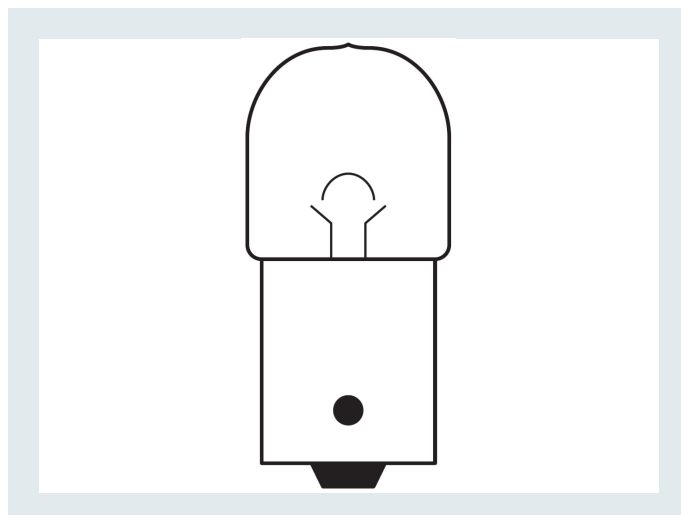

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com