NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15s

N207

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs

N207

N207-02B

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques	
Puissance	5 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	5 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques	
Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions	
Diamètre	19.0 mm
Diamètre	19.0 mm
Poids du produit	6.00 g
Longueur	37.5 mm
Culot (désignation standard)	BA15s

Durée de vie	
Durée de vie Tc	300 hr
Durée de vie B3	100 hr

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	R5W
British standard	207

Données logistiques	
Référence de commande	N207

Informations environnementales et réglementaires	
Identifiant primaire de l'article	4052899247406 | 4006584921225 | 4008321812636 | 5010633537045 | 4008321780966
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N207-02B	4008321780966	BLISTER	2

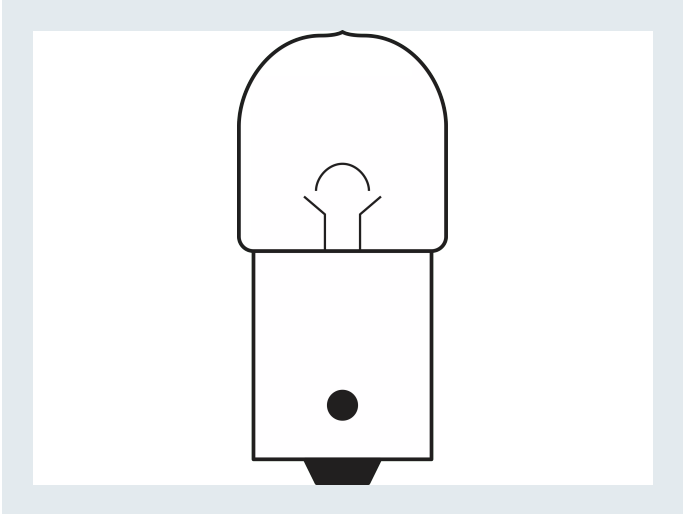

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

—