

Standard 21 W 12 V BA15s



N382

Vantaggi prodotto


- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori



N382



N382-02B

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %
Potenza nominale	21 W
Tensione nominale	12.0 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	460 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Diametro	27.0 mm
Peso prodotto	7.20 g
Lunghezza	52.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	BA15s

Durata

Durata rispettando Tc	320 hr
Durata B3	120 hr

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21W
British standard	382

Dati logistici


Numero d'ordine	N382
-----------------	------

Environmental & Regulatory Information

Date of Declaration	14-10-2024
Primary Article Identifier	4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In Vorbereitung

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N382	4008321770479	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N382-02B	4008321781154	BLISTER	2

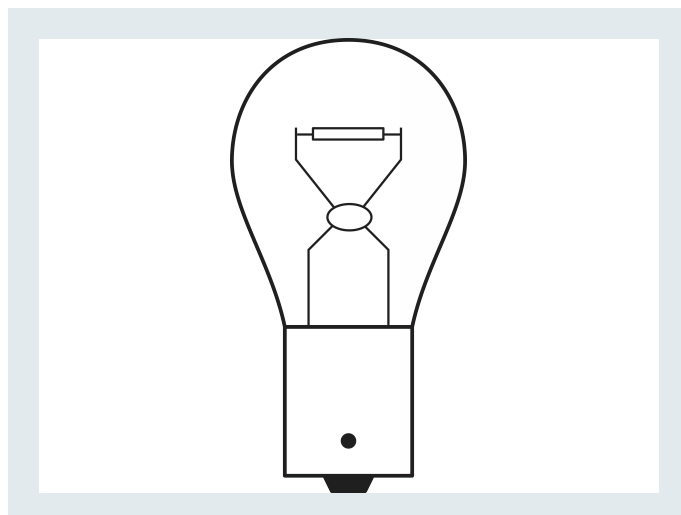

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com