

Standard 10 W 12 V BA15s



Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

Scheda prodotto






Max potenza assorbita	10 W	
Tensione di prova	13,5 V	
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %	
Potenza nominale	1000 W 120 V	
Tensione nominale		
Dati fotometrici		
Flusso luminoso	125 lm	
Tolleranza flusso luminoso	±20 %	
Dimensioni e peso		
Diametro	1900 mm	
Peso prodotto	600 g	
Lunghezza	375 mm	
Durata		
Durata rispettando Tc	300 h	
Durata B3	100 h	
Dati di prodotto aggiuntivi Attacco (denominazione da norma)	BA15s	
Certificati, Norme, Direttive		
Categoria ECE	R10W	
eatego.ia zez	245	
British standard		
	273	
Dati logistici		
	N245	
Dati logistici		
Dati logistici Numero d'ordine		
Dati logistici Numero d'ordine Environmental information	N245	
Dati logistici Numero d'ordine Environmental information Date of Declaration	N245 05-03-2024 4008321770530 4008321770981 4008321780935 4008321812650 4006584827794 4055462033857 4055462300942	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N245	4008321770530	Astuccio	10
N245-02B	4008321780935	Blister	2

Scheda prodotto

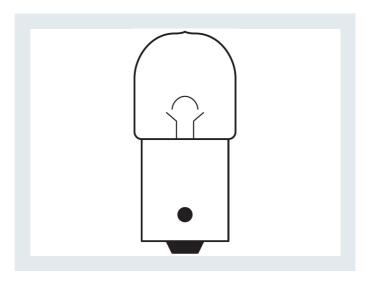



NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com