



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15s



Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N207



N207-02B

Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	5 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Moc znamionowa	5 W
Napięcie nominalne	12 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Physical Attributes & Dimensions	
Średnica	19.0 mm
Średnica	19.0 mm
Masa produktu	6.00 g
Długość	37.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

Trwałość	
Trwałość Tc	300 hr
Trwałość B3	100 hr


Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	R5W
Norma brytyjska	207

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N207

Informacje dotyczące środowiska i regulacji	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899247406 4006584921225 4008321812636 5010633537045 4008321780966
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N207-02B	4008321780966	BLISTER	2

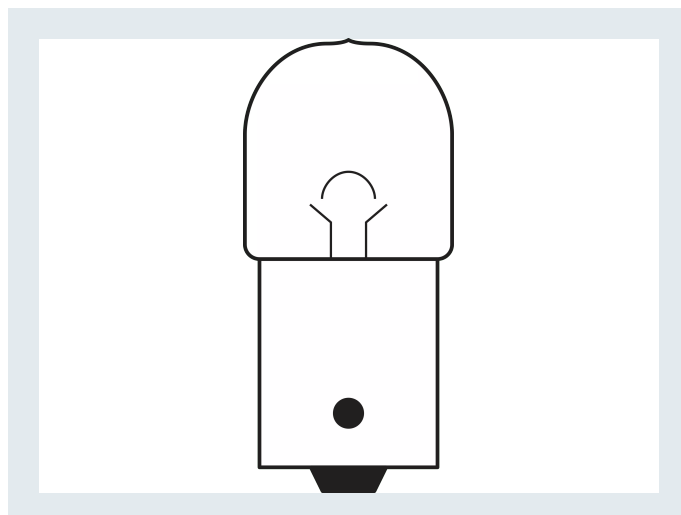

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com