



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s



Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N382



N382-02B

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	25 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Moc znamionowa	21 W
Napięcie nominalne	12 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Physical Attributes & Dimensions	
Średnica	27.0 mm
Średnica	27.0 mm
Masa produktu	7.20 g
Długość	52.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

Trwałość	
Trwałość Tc	320 hr
Trwałość B3	120 hr


Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	P21W
Norma brytyjska	382

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N382

Informacje dotyczące środowiska i regulacji	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N382	4008321770479	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N382-02B	4008321781154	BLISTER	2

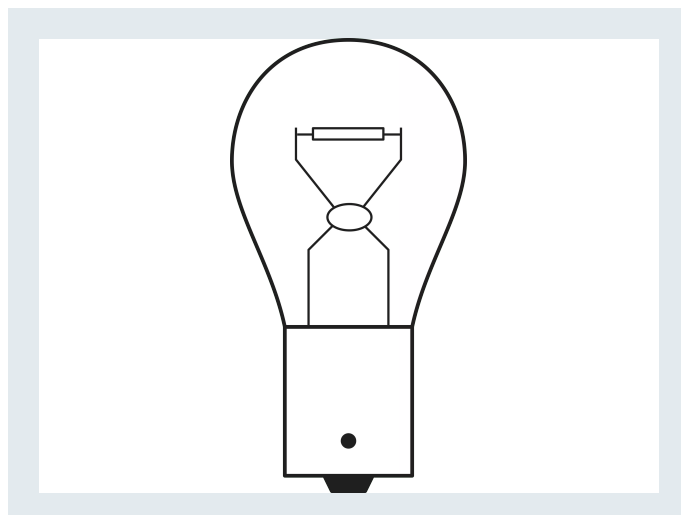

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com