



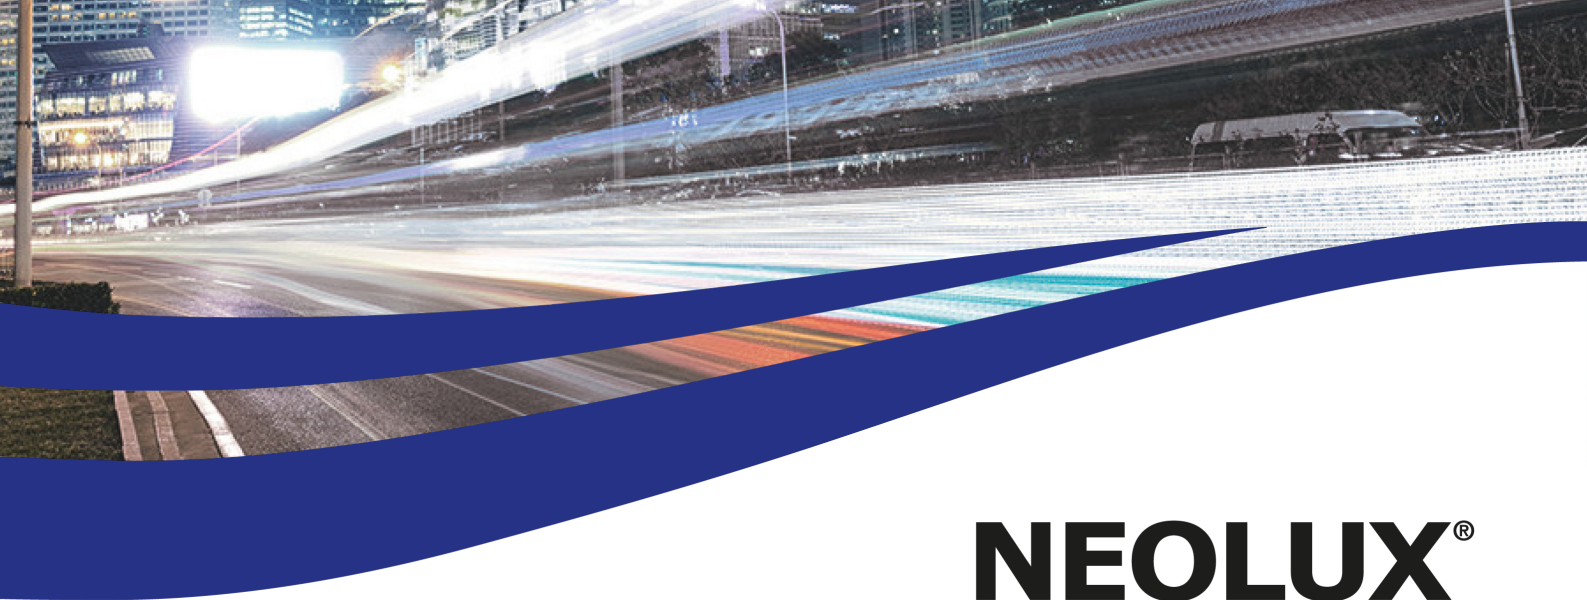

**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 21/4 W 12 V BAZ15d

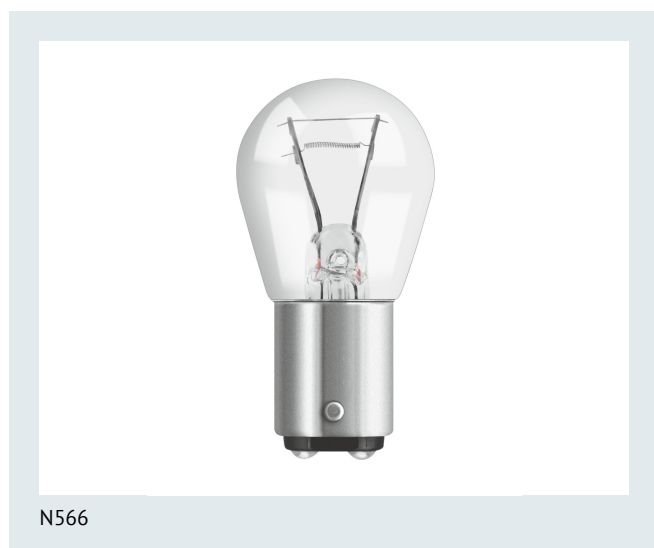

### Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

### Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

### Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N566-02B

| Informacje o produkcie               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |

| Dane elektryczne                |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 25 W   |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±6 %   |
| Moc znamionowa                  | 21/4 W |
| Napięcie nominalne              | 120 V  |

| Dane fotometryczne            |           |
|-------------------------------|-----------|
| Strumień świetlny             | 440/15 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15 %     |

| Wymiary i waga |         |
|----------------|---------|
| Średnica       | 2500 mm |
| Masa produktu  | 1000 g  |
| Długość        | 495 mm  |

| Trwałość    |       |
|-------------|-------|
| Trwałość Tc | 160 h |
| Trwałość B3 | 60 h  |


| Dodatkowe dane produktu           |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | BAZ15d |

| Certyfikaty i Normy |        |
|---------------------|--------|
| Kategoria ECE       | P21/4W |
| Norma brytyjska     | 566    |

| Dane logistyczne    |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | N566 |

| Environmental information        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                                                                                      |
| Primary Article Identifier       | 4006584594887  <br>4008321781048  <br>4008321842718  <br>4055462033888  <br>4055462300867  <br>4055462040435  <br>4008321770417 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained                                                                                              |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                                                                         |

| Packaging Information |               |                |                   |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
| NEOLUX                |               |                |                   |
| N566-02B              | 4008321781048 | Blister        | 2                 |

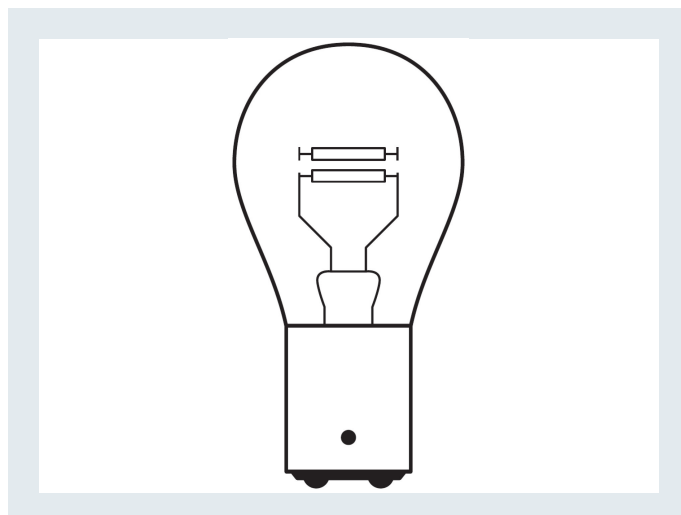

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)