




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8

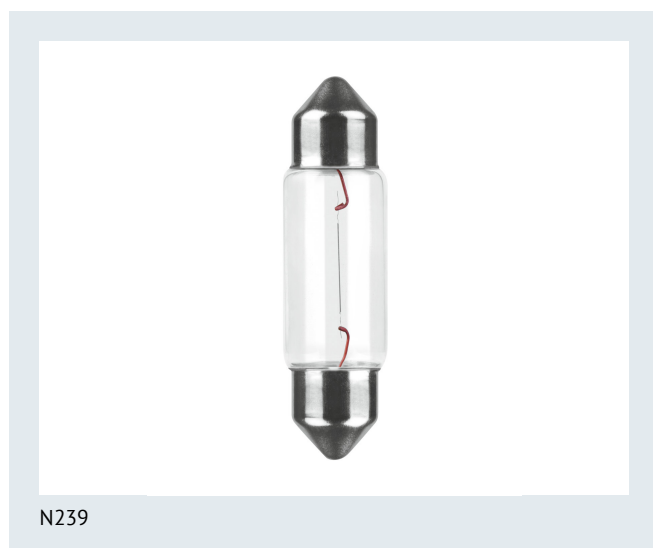

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N239



N239-02B

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	5 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Moc znamionowa	5,00 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	45 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga	
Średnica	11,0 mm
Masa produktu	2,90 g
Długość	36,0 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	750 h
Trwałość B3	350 h

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SV8.5-8


Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	C5W
Norma brytyjska	239

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N239

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537182 4006584921515 4008321770356 4008321770837 4008321780553 4008321867490 4055462033413 4055462054548 4052899338210 4055462300836 4055462432193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N239	4008321770356	Składane pudełko	10
N239-02B	4008321780553	Blister	2

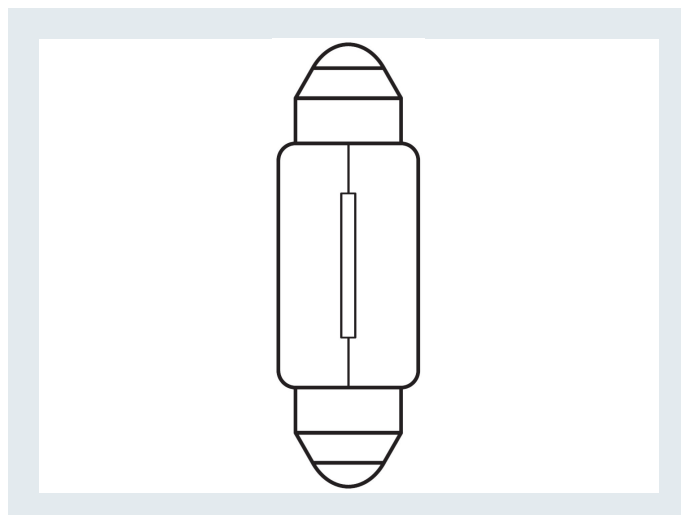

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com