



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



N501A

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu


- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



Informacje o produkcie			
Zastosowanie (specyfikacja produktu)		Światła pomocnicze	
Dane elektryczne			
Moc wejściowa		5 W	
Napięcie probiercze (pomiarowe)		13,5 V	
Moc wejściowa, tolerancja		±10 %	
Moc znamionowa		500 W	
Napięcie nominalne		120 V	
Dane fotometryczne			
Strumień świetlny		30 lm	
Strumień świetlny, tolerancja		±20 %	
Wymiary i waga			
Średnica		1000 mm	
Masa produktu		137 g	
Długość		268 mm	
Trwałość			
Trwałość Tc		1000 h	
Trwałość B3		350 h	
Dodatkowe dane produktu			
Trzonek (standardowe rozwiązanie)		W2.1x9.5d	
Certyfikaty i Normy			
Kategoria ECE		WY5W	
Norma brytyjska		501A	
Dane logistyczne			
Oznaczenie produktu		N501A	
Environmental information			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4055462206428 4052899570825 4052899570702	
Candidate List Substance 1		No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database		In work	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N501A	4052899570702	Składane pudełko	10

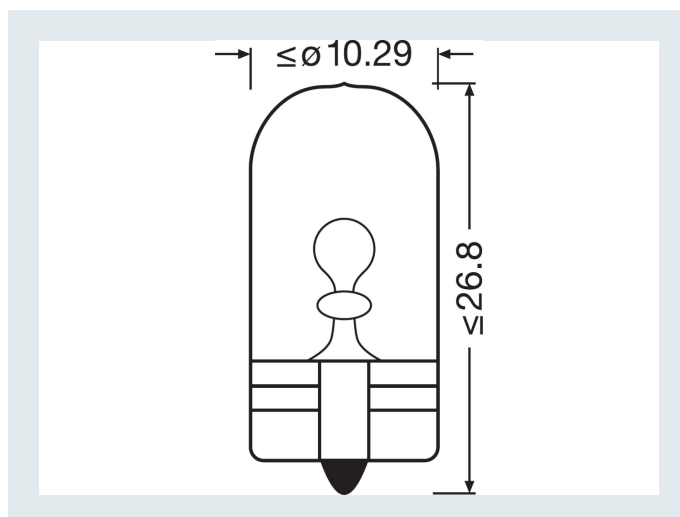

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com