NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15s

N207

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели

N207

N207-02B

Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение

Электрические параметры	
Мощность на входе	5 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	5 W
Номинальное напряжение	12 V

Фотометрические данные	
Световой поток	50 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Physical Attributes & Dimensions	
Диаметр	19.0 mm
Диаметр	19.0 mm
Вес продукта	6.00 g
Длина	37.5 mm
Цоколь	BA15s

Срок службы	
Срок службы Tc	300 hr
Продолжительность жизни B3	100 hr

Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	R5W
Британский стандарт	207

Условия поставки	
Номер заказа	N207

Нормативная и природоохранная информация	
Основной идентификатор изделия	4052899247406 | 4006584921225 | 4008321812636 | 5010633537045 | 4008321780966
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N207-02B	4008321780966	BLISTER	2

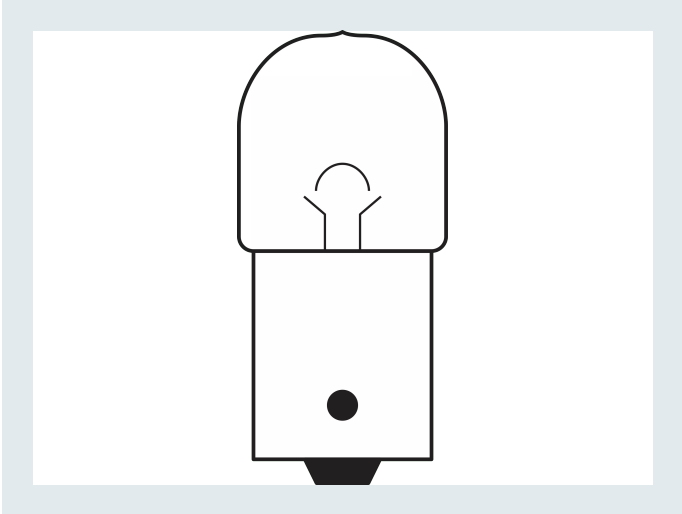

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com