




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d

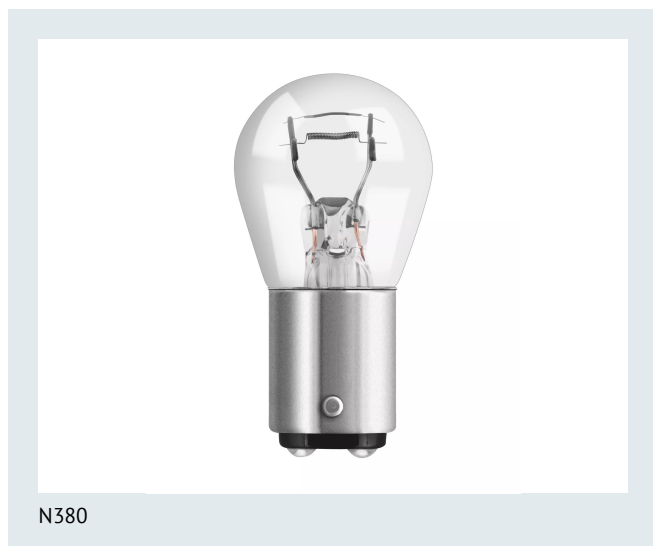

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение

Электрические параметры	
Мощность на входе	25 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Номинальное напряжение	12 V

Фотометрические данные	
Световой поток	440/35 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Physical Attributes & Dimensions	
Диаметр	25.0 mm
Диаметр	25.0 mm
Вес продукта	10.50 g
Длина	52.5 mm
Цоколь	BAY15d

Срок службы	
Срок службы Tс	160 hr
Продолжительность жизни B3	60 hr

Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	P21/5W
Британский стандарт	380

Условия поставки	
Номер заказа	N380


Нормативная и природоохранная информация	
Основной идентификатор изделия	4008321770448 4008321799555 4008321812698 4008321770868 4052899225619

Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
-------------------------------	--

Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
-------------------------------------	--

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N380	4008321770448	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N380-02B	4008321799555	BLISTER	2

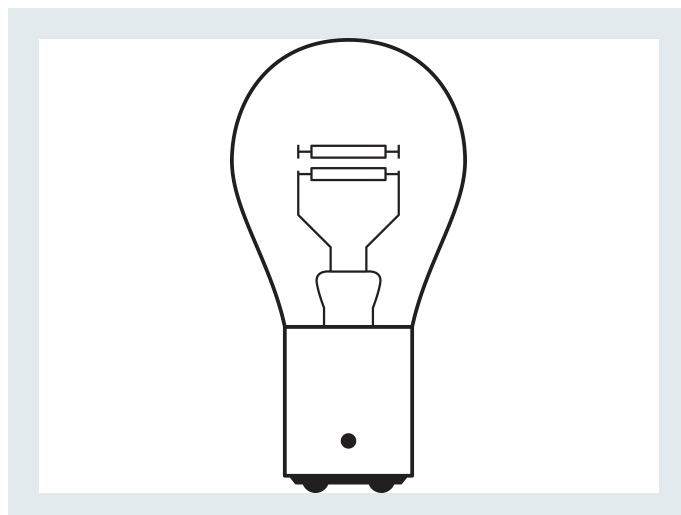

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com