NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

N501

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели

N501

N501-02B

Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение

Электрические параметры	
Мощность на входе	5 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	5 W
Номинальное напряжение	12 V

Фотометрические данные	
Световой поток	50 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Physical Attributes & Dimensions	
Диаметр	10.0 mm
Диаметр	10.0 mm
Вес продукта	1.30 g
Длина	26.8 mm
Цоколь	W2.1x9.5d

Срок службы	
Срок службы Tc	500 hr
Продолжительность жизни B3	200 hr

Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	W5W
Британский стандарт	501

Условия поставки	
Номер заказа	N501

Нормативная и природоохранная информация	
Основной идентификатор изделия	4008321812452 | 4052899560925 | 4006584920723 | 5010633537069 | 4008321776099
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N501	4006584920723	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N501-02B	4008321776099	BLISTER	2

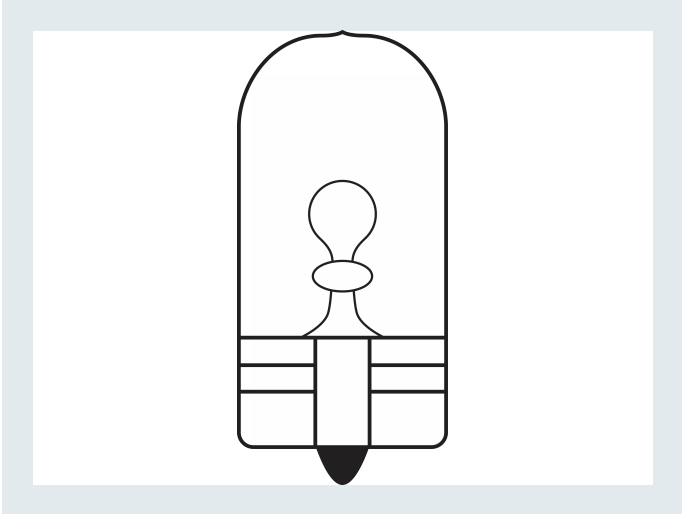

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

—