




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 24 V BA15d

Halogenowe żarówki NEOLUX 24 V zapewniają dobrą widoczność we wszystkich warunkach drogowych. Lampy są łatwe do wymiany - standardowy zamiennik 24 V jest idealnym wyborem do tego zadania.

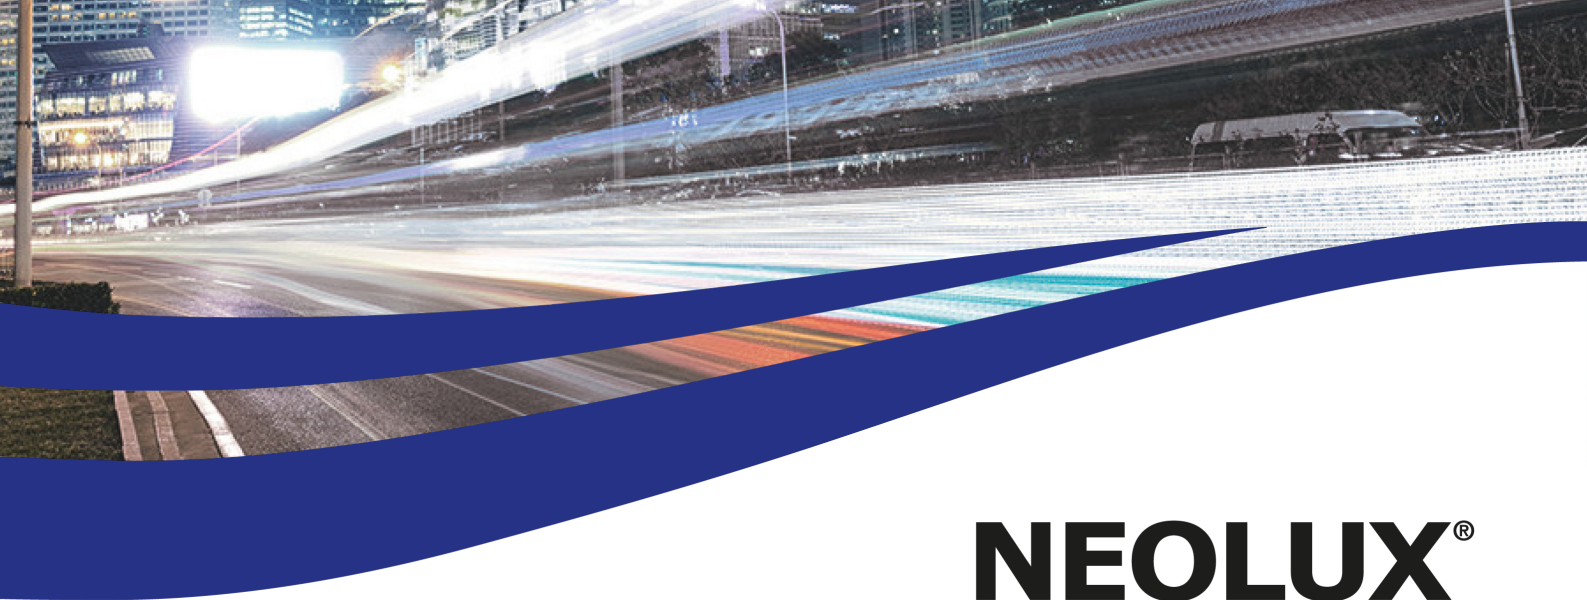

N150

### Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

### Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Zaprojektowany dla 24 V
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Znormalizowane osiągi

### Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N150

Informacje o produkcie

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |
|--------------------------------------|--------------------|

Dane elektryczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 7 W    |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 28,0 V |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±10 %  |
| Moc znamionowa                  | 500 W  |
| Napięcie nominalne              | 240 V  |

Dane fotometryczne

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Strumień świetlny             | 50 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±25 % |

Wymiary i waga

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 700 g   |
| Długość       | 375 mm  |
| Średnica      | 1600 mm |

Trwałość

|             |       |
|-------------|-------|
| Trwałość Tc | 225 h |
| Trwałość B3 | 80 h  |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | BA15d |
|-----------------------------------|-------|

Certyfikaty i Normy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kategoria ECE   | R5W |
| Norma brytyjska | 150 |

Dane logistyczne


|                     |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | N150 |
|---------------------|------|

Environmental information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier       | 4008321770745                      |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type   | Amount of article |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|
| NEOLUX                |               |                  |                   |
| N150                  | 4008321770745 | Składane pudełko | 10                |

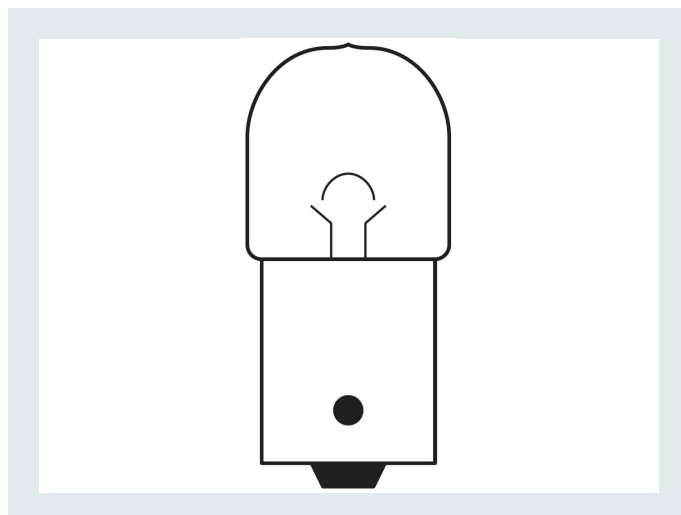

**NEOLUX<sup>®</sup>**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)