




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 24 V BA15s

Halogenowe żarówki NEOLUX 24 V zapewniają dobrą widoczność we wszystkich warunkach drogowych. Lampy są łatwe do wymiany - standardowy zamiennik 24 V jest idealnym wyborem do tego zadania.

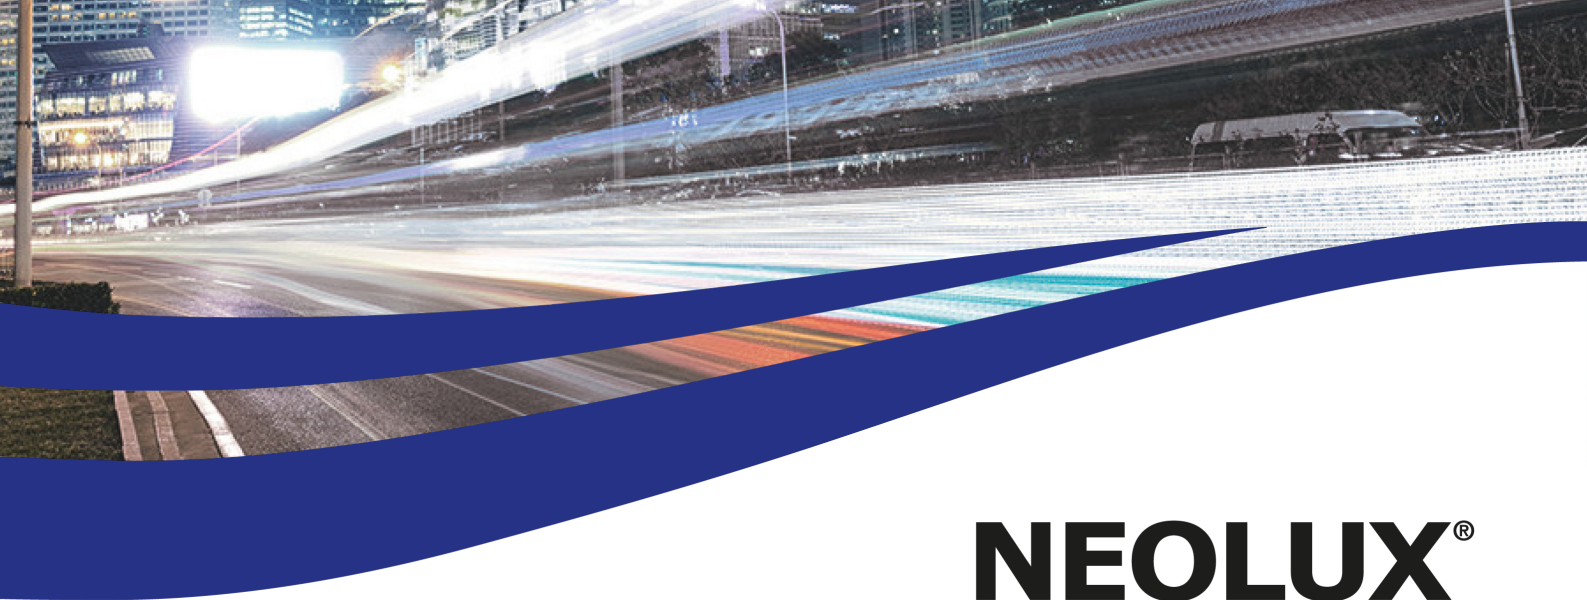

N149

### Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

### Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Zaprojektowany dla 24 V
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Znormalizowane osiągi

### Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



Informacje o produkcie

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |
|--------------------------------------|--------------------|

Dane elektryczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 7 W    |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 28,0 V |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±10 %  |
| Moc znamionowa                  | 5.00 W |
| Napięcie nominalne              | 24.0 V |

Dane fotometryczne

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Strumień świetlny             | 50 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±20 % |

Wymiary i waga

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 6.02 g  |
| Długość       | 37.5 mm |
| Średnica      | 16.0 mm |

Trwałość

|             |       |
|-------------|-------|
| Trwałość Tc | 225 h |
| Trwałość B3 | 80 h  |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | BA15s |
|-----------------------------------|-------|

Certyfikaty i Normy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kategoria ECE   | R5W |
| Norma brytyjska | 149 |

Dane logistyczne


|                     |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | N149 |
|---------------------|------|

Environmental information

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                                    |
| Primary Article Identifier       | 4008321769329   4052899247451   4055462100917   4055462156136   5011274114947 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained                                            |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                       |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type   | Amount of article |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|
| NEOLUX N149           | 4008321769329 | Składane pudełko | 10                |

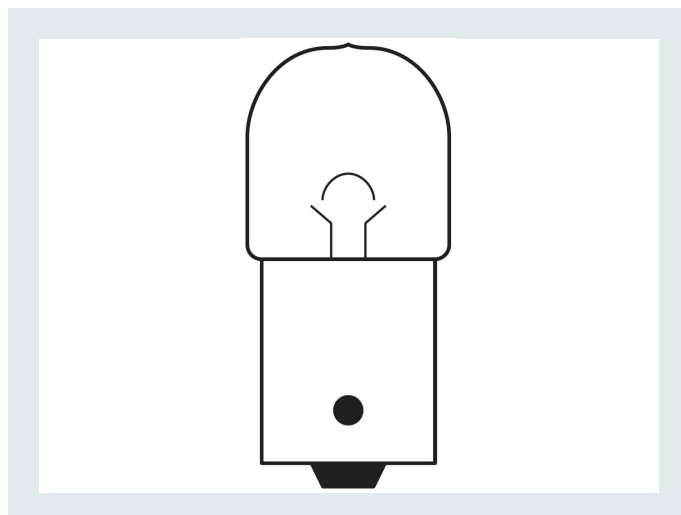

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)