




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d

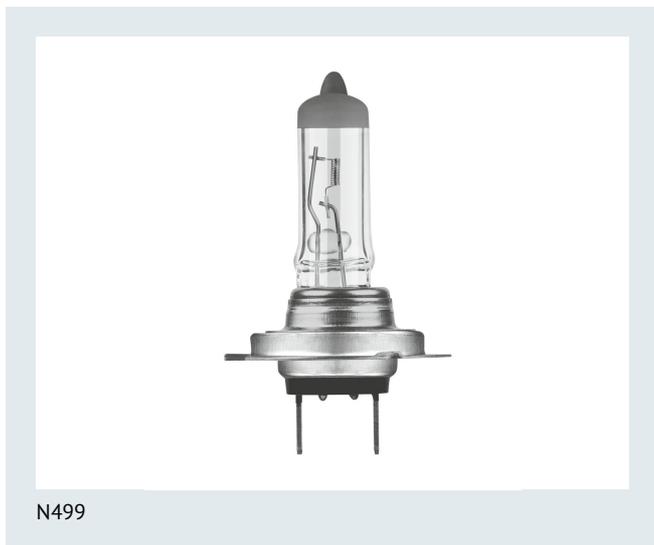

Avantages produits

- Fabricant reconnu
- Produits fiables
- Bon éclairage de la route
- Convient pour les phares de motos les plus courants
- Prix abordable

Caractéristiques produit

- Conçu spécialement pour les motos
- Résiste aux vibrations
- Lampes homologuées ECE
- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur



N499



N499-01B

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	58 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques	
Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	12.50 g
Longueur	59.0 mm
Diamètre	12.0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	550 h
Durée de vie B3	330 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	PX26d

Capacités	
Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H7
British standard	477/499

Données logistiques	
Référence de commande	N499


Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584053117 4006584359110 4008321765789 4008321771612 4052899141568 4052899198340 4055462080288 4052899424456 4052899569331 4055462241054 4055462246349 5011274047702 4055462256119 4055462262523 4055462262448 4055462301819 5011274947712 4055462304032 4055462431462

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	Etui carton fermé	1
N499-01B	4008321771612	Blister	1

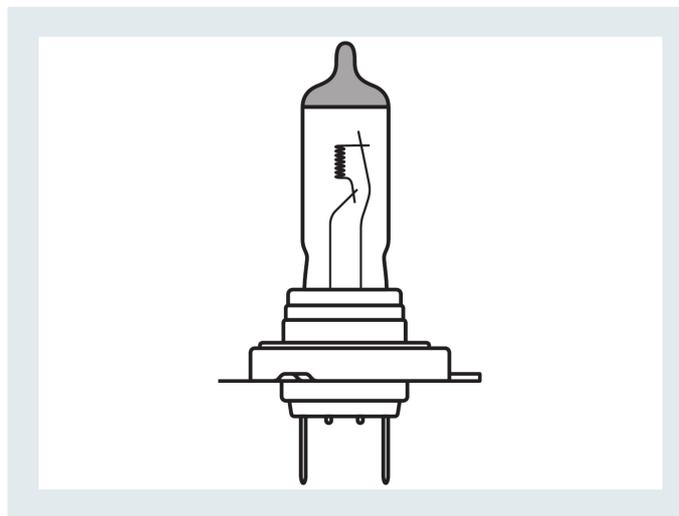

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com