



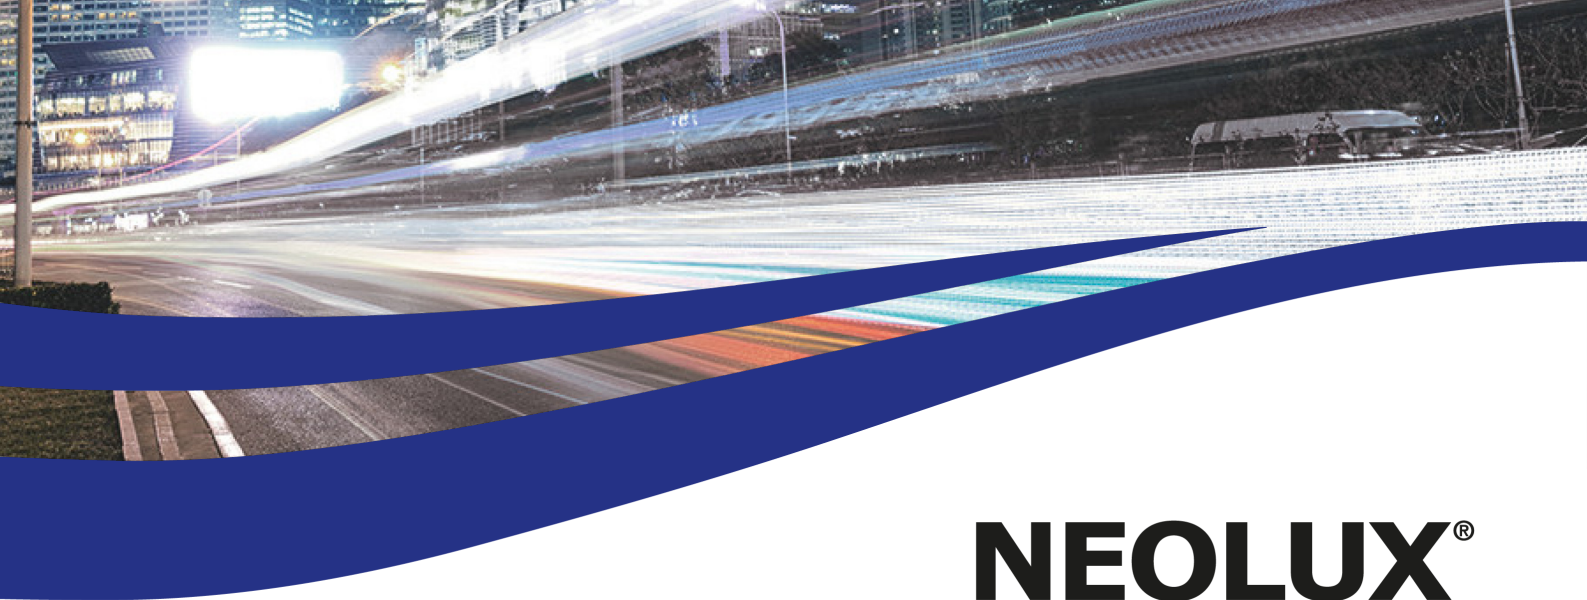

**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 55 W 12 V PX26d

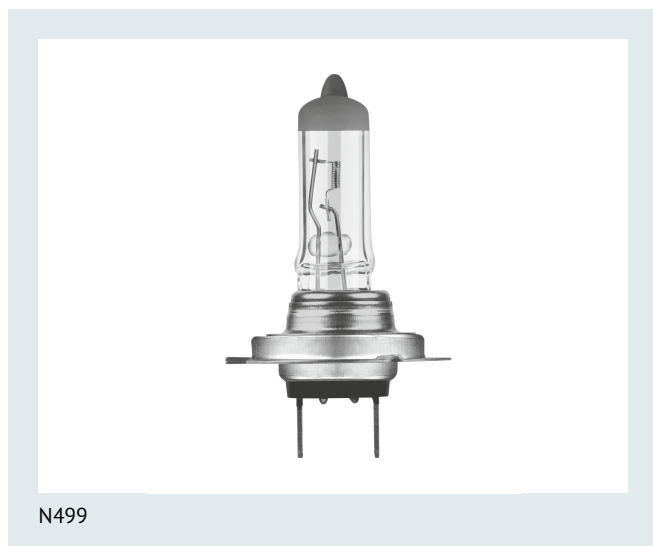

N499

### Korzyści ze stosowania produktu

- Niezawodny producent
- Niezawodne produkty
- Dobre oświetlenie drogi
- Odpowiednie dla większości typowych reflektorów motocyklowych
- Przystępne cenowo

### Cechy produktu

- Zaprojektowany dla motocykli
- Odporne na wibracje
- Homologacja ECE
- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

### Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



N499




N499-01B

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacje o produkcie</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dane elektryczne</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moc wejściowa                        | 58 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie probiercze (pomiarowe)      | 13,2 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc znamionowa                       | 55.00 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napięcie nominalne                   | 12.0 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dane fotometryczne</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strumień świetlny                    | 1500 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strumień świetlny, tolerancja        | ±10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wymiary i waga</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa produktu                        | 12.50 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Długość                              | 59.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Średnica                             | 12.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trwałość</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trwałość Tc                          | 550 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość B3                          | 330 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodatkowe dane produktu</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie)    | PX26d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Możliwości</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technologia                          | lampa halogenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Certyfikaty i Normy</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategoria ECE                        | H7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norma brytyjska                      | 477/499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dane logistyczne</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oznaczenie produktu                  | N499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Environmental information</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Date of Declaration                  | 06-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primary Article Identifier           | 4006584053117  <br>4006584359110  <br>4008321765789  <br>4008321771612  <br>4052899141568  <br>4052899198340  <br>4055462080288  <br>4052899424456  <br>4052899569331  <br>4055462241054  <br>4055462246349  <br>5011274047702  <br>4055462256119  <br>4055462262523  <br>4055462262448  <br>4055462301819  <br>5011274947712  <br>4055462304032  <br>4055462431462 |
| Candidate List Substance 1           | No declarable substances contained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Declaration No. in SCIP database     | In work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Packaging Information

| Packaging description<br>NEOLUX | EAN           | Packaging type   | Amount of<br>article |
|---------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| N499                            | 4008321765789 | Składane pudełko | 1                    |
| N499-01B                        | 4008321771612 | Blister          | 1                    |

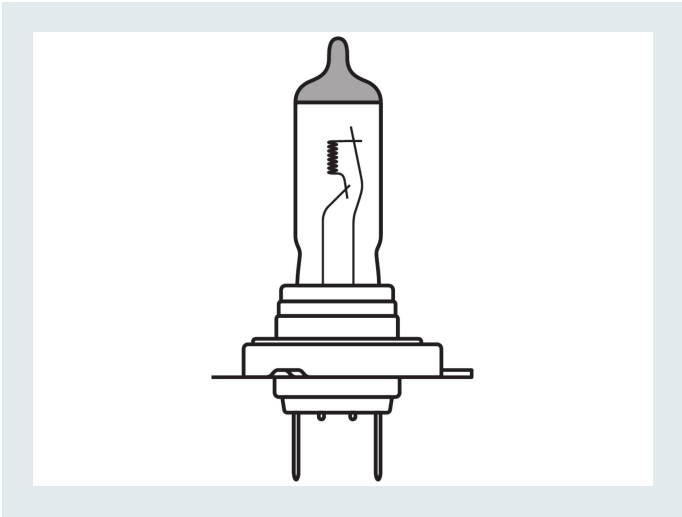

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020