

Standard 10 W 12 V BA15s

Seja você um motociclista apaixonado ou um piloto ocasional – a NEOLUX sempre tem a lâmpada certa para melhorar sua experiência de pilotagem. Graças à tecnologia especificamente desenvolvida para motocicletas, as lâmpadas de motocicletas NEOLUX com tecnologia halógena são resistentes à vibração.



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores

Ficha técnica do produto



N245



N245-02B

Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência | 10 W |
| Tensão de teste | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 % |
| Potência nominal | 10.00 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso | 125 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

Dimensões e peso

| | |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 6.00 g |
| Comprimento | 37.5 mm |
| Diâmetro | 19.0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|-------|
| Vida estimada Tc | 300 h |
| Vida estimada B3 | 100 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|-------|
| Soquete (base) | BA15s |
|----------------|-------|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|------|
| Categoria ECE | R10W |
| Norma inglesa | 245 |

Dados logísticos

| | |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | N245 |
|----------------------|------|

Environmental information

| | |
|----------------------------|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321770530 4008321770981 4008321780935 4008321812650 4006584827794 4055462033857 4055462300942 4055462347060 |


| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
|----------------------------|------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Declaration No. in SCIP database | In work |
|----------------------------------|---------|

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| N245 | 4008321770530 | Folding-box | 10 |
| N245-02B | 4008321780935 | Blister | 2 |

Ficha técnica do produto

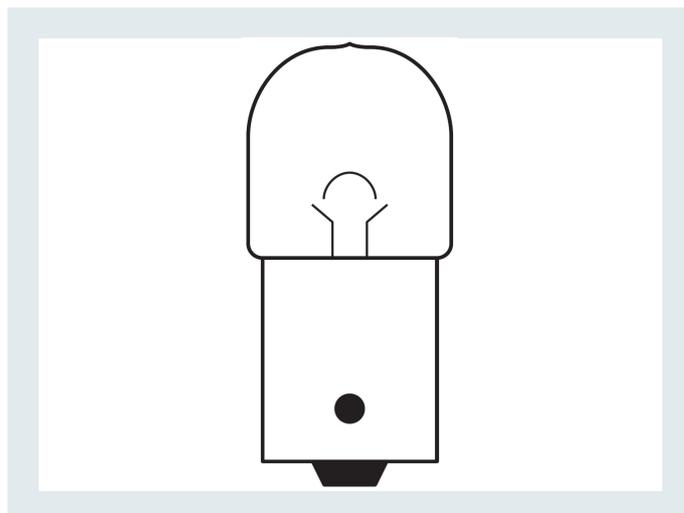

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com