



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 3 W 12 V W2.1x9.5d

Seja você um motociclista apaixonado ou um piloto ocasional – a NEOLUX sempre tem a lâmpada certa para melhorar sua experiência de pilotagem. Graças à tecnologia especificamente desenvolvida para motocicletas, as lâmpadas de motocicletas NEOLUX com tecnologia halógena são resistentes à vibração.



N504

### Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

### Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

### Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |
|-----------------------------------------|----------------|

Dados Elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 3 W    |
| Tensão de teste                   | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %  |
| Potência nominal                  | 3.00 W |
| Tensão nominal                    | 12.0 V |

Dados fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso               | 22 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±30 % |

Dimensões e peso

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 1.34 g  |
| Comprimento     | 26.8 mm |
| Diâmetro        | 10.0 mm |

Espectativa de Vida

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada Tc | 1500 h |
| Vida estimada B3 | 500 h  |

Informação adicional do produto

|                |           |
|----------------|-----------|
| Soquete (base) | W2.1x9.5d |
|----------------|-----------|

Normas e Certificações

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | W3W |
| Norma inglesa | 504 |

Dados logísticos


|                      |      |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | N504 |
|----------------------|------|

Environmental information

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                             |
| Primary Article Identifier       | 4008321770561  <br>4055462031013  <br>4055462205773  <br>4055462205803 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable<br>substances contained                                  |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| NEOLUX<br>N504        | 4008321770561 | Folding-box    | 10                |

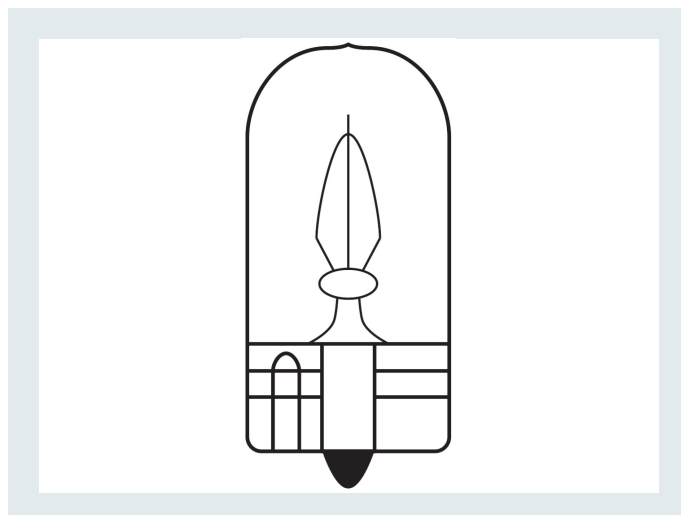

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)