




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

Ať už jste vášnivý motorkář nebo příležitostný jezdec - NEOLUX má vždy ten pravý zdroj světla, který vylepšuje zážitek z jízdy. Díky technologii vyvinuté speciálně pro motocykly jsou žárovky NEOLUX s halogenovou technologií odolné vůči vibracím.

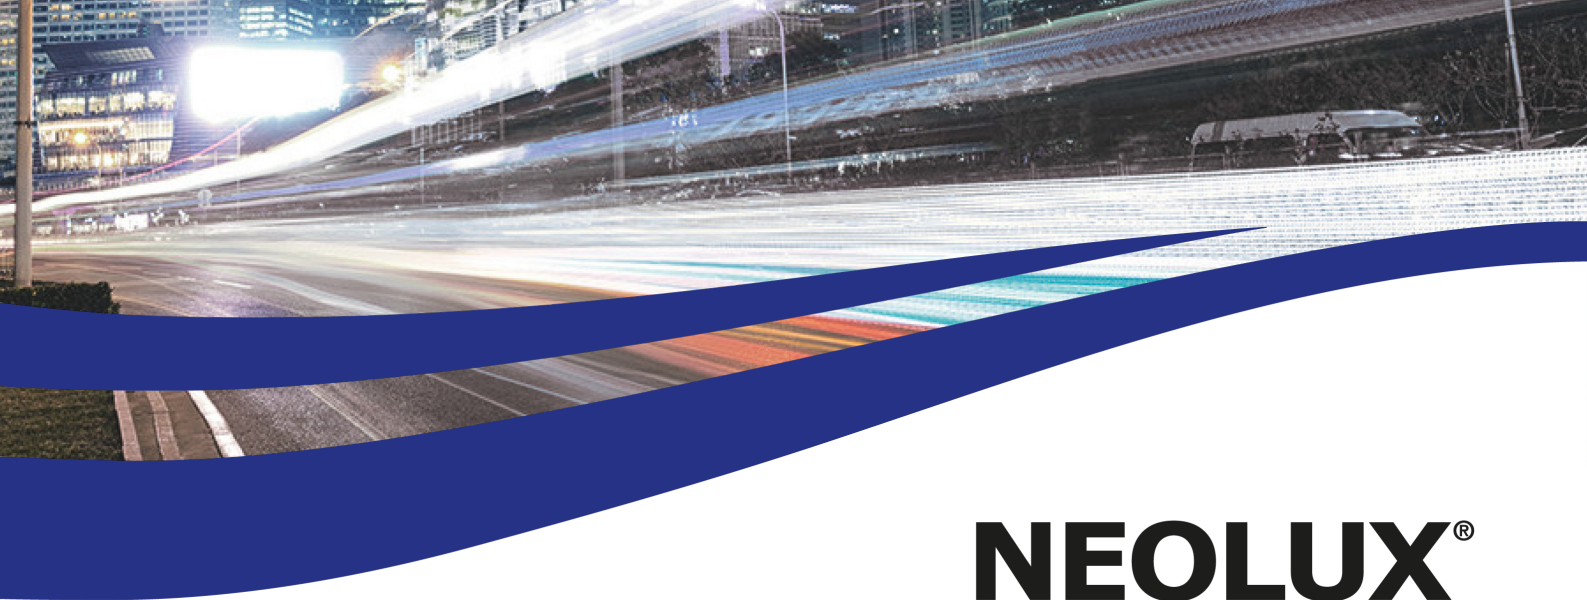

N501A

### Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

### Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

### Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



Informace o produktu

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |
|---------------------------------------------|------------------|

Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 5 W    |
| Testovací napětí  | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |
| Jmenovitý výkon   | 500 W  |
| Jmenovité napětí  | 120 V  |

Fotometrické údaje

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok              | 30 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 % |

Rozměry & váha

|              |         |
|--------------|---------|
| Váha výrobku | 137 g   |
| Délka        | 268 mm  |
| Průměr       | 1000 mm |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost Tc | 1000 h |
| Životnost B3 | 350 h  |

Další údaje o produktu

|        |           |
|--------|-----------|
| Patice | W2.1x9,5d |
|--------|-----------|

Certifikáty & standardy

|               |      |
|---------------|------|
| ECE kategorie | WY5W |
| Britská norma | 501A |

Logistická data


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Order reference | N501A |
|-----------------|-------|

Environmental information

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                          |
| Primary Article Identifier       | 4055462206428  <br>4052899570825  <br>4052899570702 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable<br>substances contained               |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                             |

Packaging Information

| Packaging description<br>NEOLUX | EAN           | Packaging type | Amount of<br>article |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| N501A                           | 4052899570702 | Krabička       | 10                   |

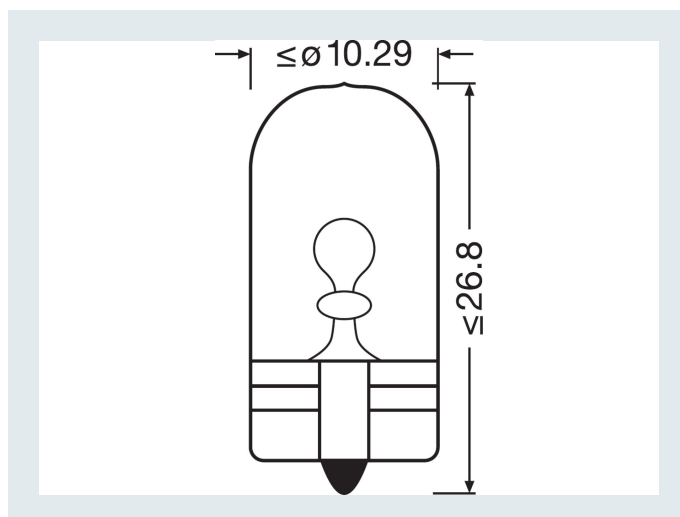

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)