

## Standard 10 W 12 V BAU15s

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motos NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



N245A

### Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

### Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

### Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N245A

**Information produit**

|   |                  |
|---|------------------|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |
|---|------------------|

**Données électriques**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tension d'essai    | 13,5 V |
| Puissance nominale | 10 W   |
| Tension nominale   | 12.0 V |

**Physical Attributes & Dimensions**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Poids du produit             | 5.50 g  |
| Longueur                     | 37.5 mm |
| Culot (désignation standard) | BAU15s  |
| Diamètre                     | 16.0 mm |

**Durée de vie**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durée de vie Tc | 300 hr |
| Durée de vie B3 | 100 hr |

**Certificats & Normes**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Catégorie ECE    | RY10W |
| British standard | 245A  |

**Données logistiques**


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Référence de commande | N245A |
|-----------------------|-------|

**Environmental & Regulatory Information**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4008321768407                      |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

**Packaging Information**

| Packaging description | EAN           | Packaging type  | Amount of article |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| NEOLUX<br>N245A       | 4008321768407 | UNPACKED<br>(UNPACKED<br>SELLING UNIT<br>FOR END USERS) | 1                 |

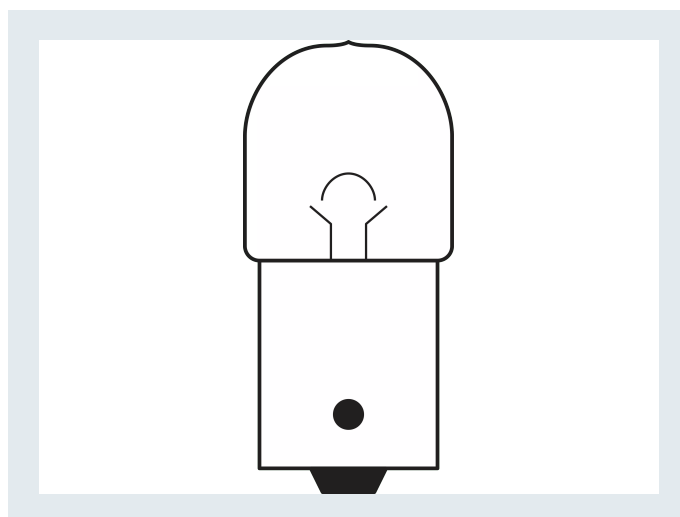

Fiche de données produit



NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)