



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повысить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



N382



N382-02B

Электрические параметры

Мощность на входе	25 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Номинальная мощность	21 W
Номинальное напряжение	12.0 V

Фотометрические данные

Световой поток	460 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	27.0 mm
Вес продукта	7.20 g
Длина	52.5 mm
Цоколь	BA15s
Диаметр	27.0 mm

Срок службы

Срок службы T _c	320 hr
Продолжительность жизни B ₃	120 hr

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21W
Британский стандарт	382

Условия поставки

Номер заказа	N382
--------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Основной идентификатор изделия	4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674
--------------------------------	--

Список компонентов вещества 1


Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Номер декларации в базе данных SCIP

Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N382-02B	4008321781154	BLISTER	2

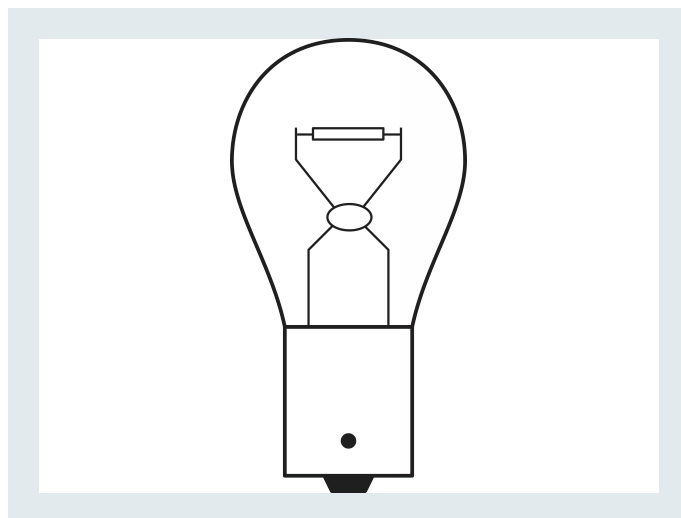

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com