

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повесить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



N566

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



N566-02B

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

Электрические параметры

Мощность на входе	25 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Номинальное напряжение	12.0 V

Фотометрические данные

Световой поток	440/15 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	25.0 mm
Вес продукта	10.00 g
Длина	49.5 mm
Цоколь	BAZ15d
Диаметр	25.0 mm

Срок службы

Срок службы Tc	160 hr
Продолжительность жизни B3	60 hr

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21/4W
Британский стандарт	566

Условия поставки


Номер заказа	N566
--------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Основной идентификатор изделия	4008321781048 4008321770417
Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N566	4008321770417	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N566-02B	4008321781048	BLISTER	2

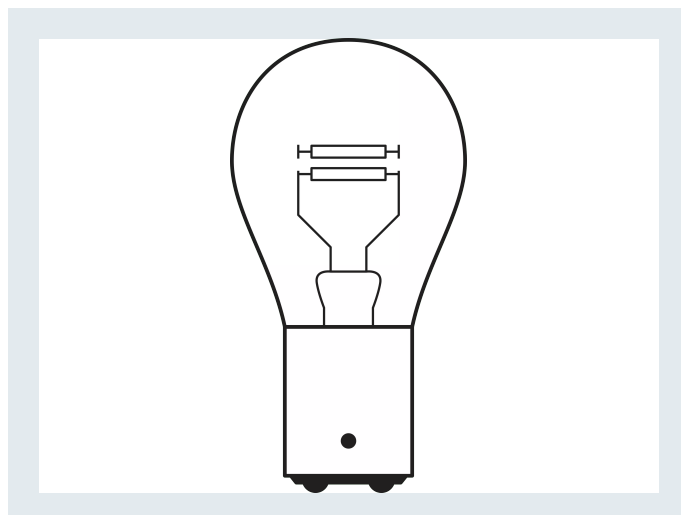

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com