



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повесить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



N239



N239-02B

Электрические параметры

Мощность на входе	5 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	5 W
Номинальное напряжение	12.0 V

Фотометрические данные

Световой поток	45 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.90 g
Длина	36.0 mm
Цоколь	SV8,5-8
Диаметр	11.0 mm

Срок службы

Срок службы T _c	750 hr
Продолжительность жизни B ₃	350 hr

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	C5W
Британский стандарт	239

Условия поставки

Номер заказа	N239
--------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Основной идентификатор изделия	4008321780553 4052899338210 5010633537182 4008321770356 4006584921515 4008321867490 4008321770837
--------------------------------	---

Список компонентов вещества 1


Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Номер декларации в базе данных SCIP

Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N239	4008321770356	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N239-02B	4008321780553	BLISTER	2

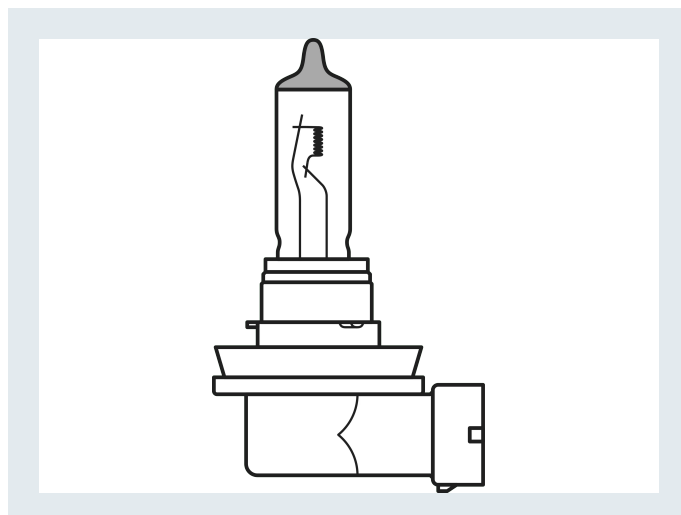

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com