



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Exterior 6000 K 38.2 mm BAY15D

Retrofity LED NEOLUX mění exteriéry vozidla moderním studeným bílým světlem. LED NEOLUX retrofity nahradí většinu tradičních pomocných žárovek snadno. Výsledky jsou více než estetické. Kromě toho LED retrofity NEOLUX s dlouhou životností spotřebovávají méně energie než běžné žárovky. S teplotou chromatičnosti 6 000 K má NEOLUX ideální řešení pro vylepšení vnějšího vzhledu vašeho vozidla.



NP2260CW-02B

Výhody produktu

- Vylepšení pomocí nejnovější LED technologie
- Moderní vzhled
- Lepší viditelnost
- Homogenní osvětlení díky moderní difuzní optice
- Delší interval výměny

Vlastnosti produktu

- Moderní studená bílá s teplotou chromatičnosti 6,000 K
- Vysoký jas
- Rovnoměrný rozptyl světla
- Díky kompaktním rozměrům dokonale padne
- Dlouhá životnost

Druh použití

- Vnější osvětlení



NP2260CW-02B

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Parametry

Příkon	1,44 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±20 %
Jmenovitý výkon	120 W
Jmenovité napětí	120 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	85/25 lm
Tolerance světelného toku	±20 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

Průměr	2000 mm
Váha výrobku	1324 g
Délka	382 mm

Životnost

Životnost Tc	2000 h
Životnost B3	2000 h

Další údaje o produktu

Patice	BAY15d
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	△ P21/5W
---------------	----------

Logistická data


Order reference	NP2260CW-02B
-----------------	--------------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899477452 4052899477476 4052899620056 4062172182829
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ca94d550-f653-4f8d-b6d4-b43156e06327 4c9b68c4-92b7-4400-b92f-f153162cadbf fad3911c-04c8-4e3c-9e56-aa0eb22f1e24 adb5d57e-cae6-43c9-98f0-8560663d99a5

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NP2260CW-02B	4052899477476	Blistr	2

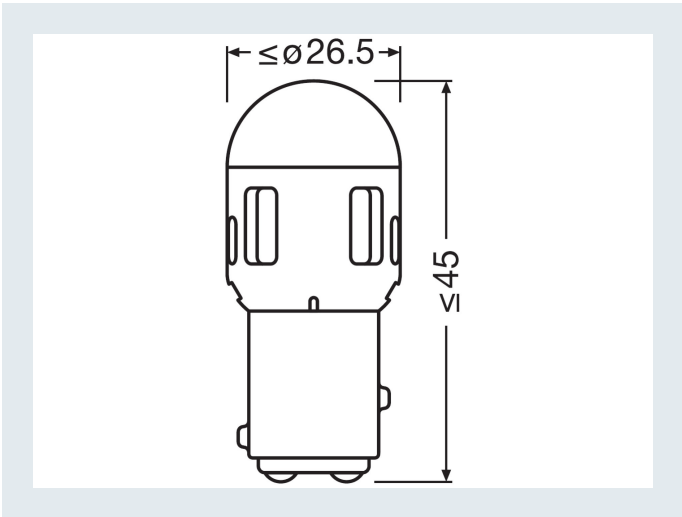

Právní rady

Tyto produkty neodpovídají ECE. To znamená, že je nelze použít do vnějších světel na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průkazu a ztrátě platnosti pojištění. Některé země nedovolují prodej a použití těchto výrobků. Pro informace o dostupnosti ve vaší zemi prosím kontaktujte lokálního obchodního zástupce.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

www.neolux-lighting.com

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020