



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Exterior 6000 K 38.2 mm BA15S

Retrofity LED od NEOLUX zmieniają zewnętrzny wygląd samochodu za pomocą nowoczesnego, chłodno-białego światła. Retrofity LED w prosty sposób zastępują większość tradycyjnych żarówek pomocniczych. Efekty są nie tylko estetyczne. Długotrwałe LED w przystępnej cenie zużywają mniej energii niż konwencjonalne źródła światła. Dzięki temperaturze barwowej 6 000K linia NEOLUX oferuje idealne produkty do zmodernizowania zewnętrznego wyglądu każdego pojazdu.



NP2160CW-02B

Korzyści ze stosowania produktu

- Nowoczesna modernizacja LED
- Nowoczesny wygląd
- Lepsza widoczność
- Jednorodne oświetlenie dzięki nowoczesnej optyce rozpraszającej światło
- Dłuższe cykle wymiany

Cechy produktu

- Współczesna chłodno-biała temperatura barwowa 6000 K
- Duża jasność
- Równomierny rozsył światła
- Idealnie dopasowane dzięki kompaktowym wymiarom
- Dłuższa trwałość

Obszar zastosowań

- Oświetlenie zewnętrzne



NP2160CW-02B

Informacje o produkcie	
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	1,44 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±20 %
Moc znamionowa	120 W
Napięcie nominalne	120 V

Dane fotometryczne	
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny	85 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga	
Średnica	2000 mm
Masa produktu	1202 g
Długość	382 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	2000 h
Trwałość B3	2000 h

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

Możliwości	
Technologia	LED

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	≙ P21W


Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	NP2160CW-02B

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899477414 4052899477438 4052899620049 4062172182805
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	27e306e9-8de2-47ea-b54f-4493ab032e80 a106977a-d26b-459d-ac3e-decfc82d1265 5e5d52b7-41c0-

4563-99dd-
9ddc5b5d638c |
e7dccdef-fca5-406c-
9c69-489ff3d1efd9

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NP2160CW-02B	4052899477438	Blister	2

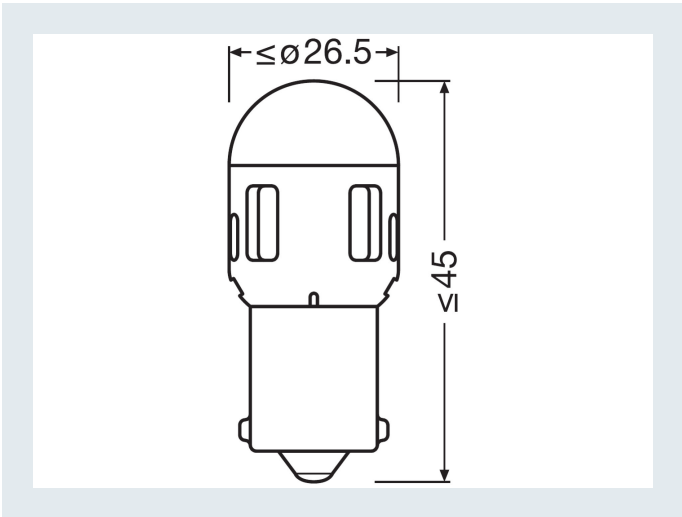

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020