



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Power Light 100/90 W 12 V P43T

Essas soluções de iluminação off-road da NEOLUX transformam a noite em dia. Escolha entre a robusta e confiável Power Light, com sua poderosa saída de luz, a Blue Power Light, com sua elegante luz branca azulada, ou a Weather Light, que é otimizada para neblina, chuva ou neve. Se você precisa dos espaços escuros à frente para ser iluminado ou está enfrentando condições climáticas difíceis, nossa gama off-road tem uma solução para você.



Benefícios do produto

- Aparência elegante e alto contraste
- Nos mais difíceis terrenos off-road
- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Fabricante fiável

Características do produto

- Alta temperatura de cor com luz branca azulada elegante
- Lâmpadas de alto desempenho off-road
- Temperatura da cor: 5.000 K
- Mais potência
- Robusta e versátil

Ficha técnica do produto



N472HC



N472HC-2SCB

Informação de Produto

| | |
|--|------------------------|
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |

Dados Elétricos

| | |
|--------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência | 75 W |
| Tensão de teste | 13,2 V |
| Potência nominal | 60/55 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura de cor | 5000 K |
| Fluxo luminoso | 1650/1000 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±12 % |

Dimensões e peso

| | |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 23.70 g |
| Comprimento | 82.0 mm |
| Diâmetro | 17.0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|-------|
| Vida estimada Tc | 500 h |
| Vida estimada B3 | 250 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|------|
| Soquete (base) | P43t |
|----------------|------|

Atributos

| | |
|------------|------------------|
| Tecnologia | Lâmpada halógena |
|------------|------------------|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|---------|
| Categoria ECE | H4 base |
|---------------|---------|

Dados logísticos


| | |
|----------------------|--------|
| Referência do pedido | N472HC |
|----------------------|--------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899471009 4052899547063 4052899999084 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| N472HC | 4052899471009 | Folding box | 1 |
| N472HC-2SCB | 4052899547063 | Folding box | 2 |

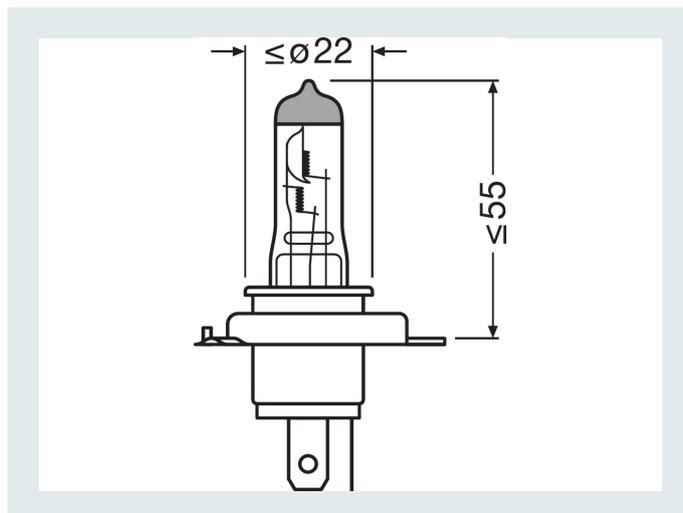

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

— www.neolux-lighting.com