


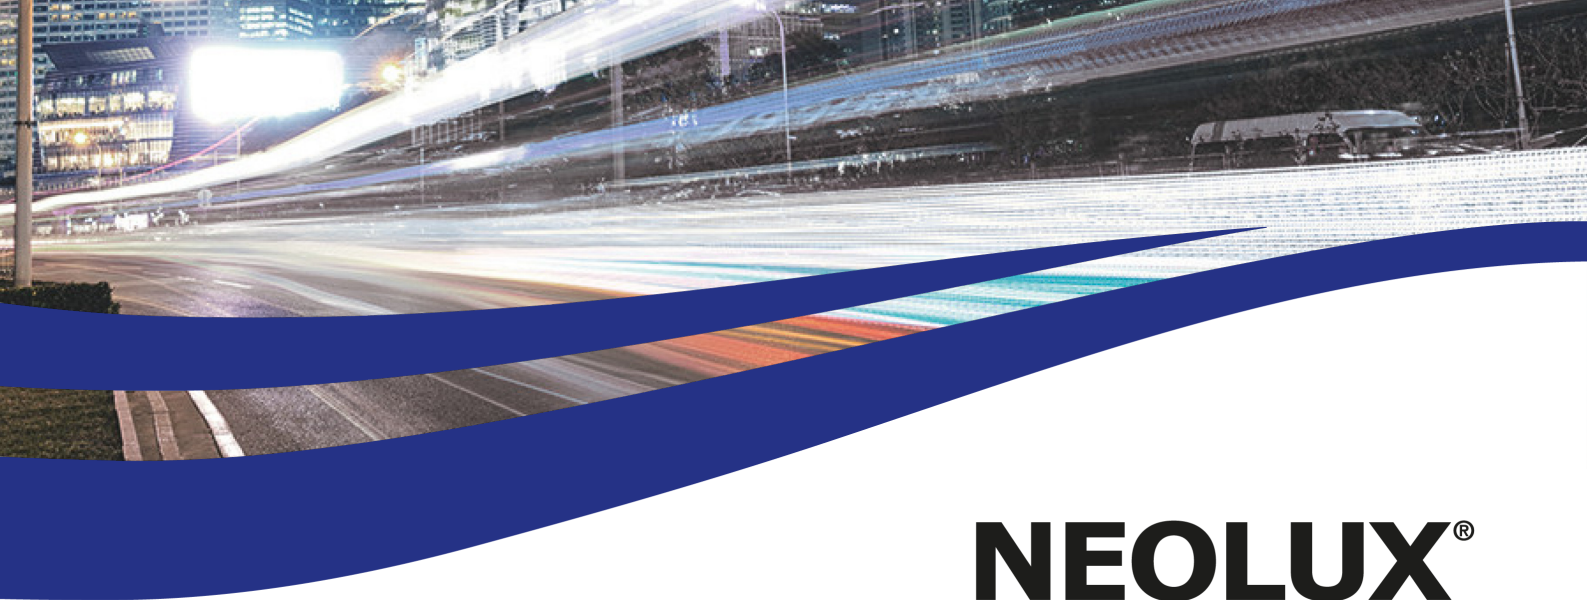


NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NCB21 FS2

NEOLX

Avec la gestion de Canbus pour LED NEOLUX, vous pouvez supprimer les messages d'erreur, ainsi que le fonctionnement anormalement rapide des clignotants, dans la mesure où ces deux défaillances peuvent provenir du faible courant électrique utilisé par les lampes à LED. Grâce au découplage thermique de la lampe, la gestion de Canbus pour LED garantit le maintien de la luminosité et de la durée de vie de vos LED.

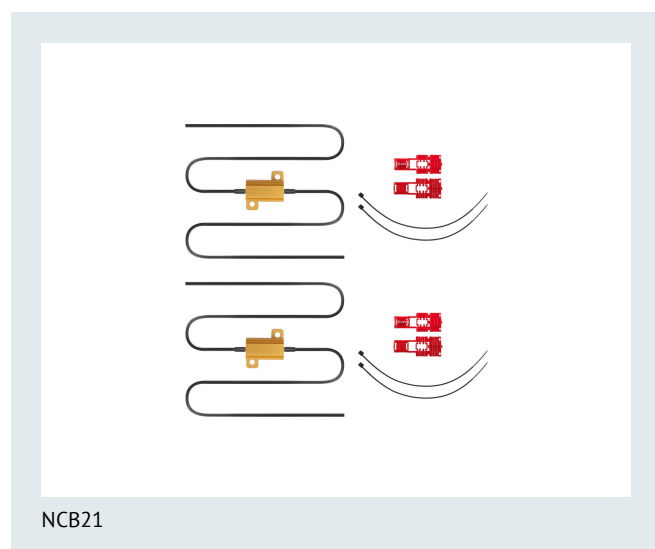

Avantages produits

- Évite l'apparition de voyants indésirables
- Pas de dégagement de chaleur supplémentaire comparé aux lampes avec résistance intégrée
- Conserve l'intégralité des avantages apportés par vos ampoules rétrofit à LED NEOLUX et vos antibrouillards NEOLUX
- Mise en place aisée
- Intervalles de remplacement plus longs des produits d'amélioration

Caractéristiques produit

- Élimination des messages d'erreur causés par la plus faible puissance électrique des lampes à LED
- Grande durée de vie
- Existe pour le remplacement d'ampoules 5 W ou 21 W
- Adaptation universelle
- Qualité assurée par des composants durables

Domaines d'application

- Supprime les messages d'avertissement déclenchés par le niveau de consommation électrique inférieur des produits rétrofit à LED



Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Accessoires pour rétrofits LED

Données électriques	
Puissance	25,20 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±20 %
Puissance nominale	2100 W

Dimensions & poids	
Diamètre	200 mm
Poids du produit	2600 g
Longueur	270 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	2000 h
Durée de vie B3	2000 h


Capacités	
Technologie	LED

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	-

Données logistiques	
Référence de commande	NCB21

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489134
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e562a7f0-ba23-458e-808c-42de64d0c2d5

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB21	4052899489134	Etui carton fermé	2

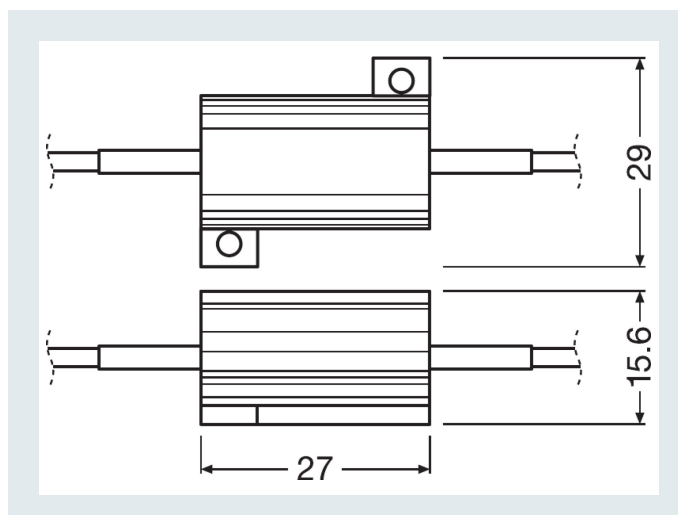

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com