

Weather Light 60/55W 12V P43T



Benefícios do produto

- Otimizado para condições climáticas adversas (como nevoeiro, chuva, neve)
- Nos mais difíceis terrenos off-road
- Alto contraste
- Melhor visibilidade
- Iluminação notável

Características do produto

- Luz branca amarelada
- Lâmpadas de alto desempenho off-road
- Temperaturas da cor de até 2600 K
- Mais potência
- Robusta e versátil

Ficha técnica do produto




Packaging description EAN NEOLUX	Packaging type Amount of article
Packaging Information	
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances containe
candidate List Substance 1	substances containe
Candidate List Substance 1	No declarable
Primary Article Identifier	4052899553262
Date of Declaration	06-03-2024
Environmental information	
Referência do pedido	N472W
Dados logísticos	
Categoria ECE	H4 base
Normas e Certificações	
Tecnologia	Lâmpada halógena
Atributos	
Soquete (base)	P43t
Informação adicional do produto	D.47:
Vida estimada B3	250 h
Vida estimada Tc	500 h
Espectativa de Vida	
Diâmetro	17.0 mm
Comprimento	82.0 mm
Peso do produto	23.70 g
Dimensões e peso	
Tolerância do fluxo luminoso	±12 %
Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Dados fotométricos	
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V
Consumo máx. de potência	75 W
Dados Elétricos	
	lamp
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road

4052899553262 Folding box

N472W-2SCB

2

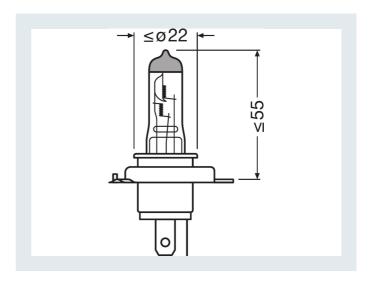

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.



NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com