



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Power Light 100/80 W 12 V P43t

Essas soluções de iluminação off-road da NEOLUX transformam a noite em dia. Escolha entre a robusta e confiável Power Light, com sua poderosa saída de luz, a Blue Power Light, com sua elegante luz branca azulada, ou a Weather Light, que é otimizada para neblina, chuva ou neve. Se você precisa dos espaços escuros à frente para ser iluminado ou está enfrentando condições climáticas difíceis, nossa gama off-road tem uma solução para você.



Benefícios do produto

- Nos mais difíceis terrenos off-road
- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Fabricante fiável

Características do produto

- Lâmpadas de alto desempenho off-road
- Mais rendimento luminoso
- Mais potência
- Mais brilho
- Robusta e versátil

Áreas de aplicação

- Farol
- Silvicultura, agricultura e indústria da construção para a área off-road

Ficha técnica do produto



N484

Informação de Produto

| | |
|---|------------------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |
|---|------------------------|

Dados Elétricos

| | |
|--------------------------|----------|
| Consumo máx. de potência | 103 W |
| Tensão de teste | 13,2 V |
| Potência nominal | 100/80 W |
| Tensão nominal | 12,0 V |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura de cor | 3200 K |
| Fluxo luminoso | 2900/1500 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±10 % |

Dimensões e peso

| | |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 28,00 g |
| Comprimento | 82,0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|------|
| Vida estimada Tc | 75 h |
| Vida estimada B3 | 50 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|------|
| Soquete (base) | P43t |
|----------------|------|

Atributos

| | |
|------------|------------------|
| Tecnologia | Lâmpada halógena |
|------------|------------------|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|---------|
| Categoria ECE | H4 base |
| Norma inglesa | 484 |

Dados logísticos


| | |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | N484 |
|----------------------|------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4006584052172 4008321756701 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| NEOLUX | | | |
| N484 | 4008321756701 | Folding box | 1 |

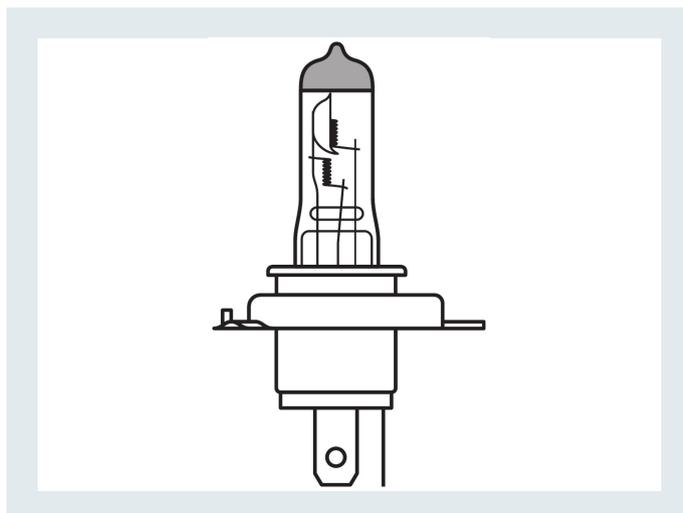

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

— www.neolux-lighting.com