




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d

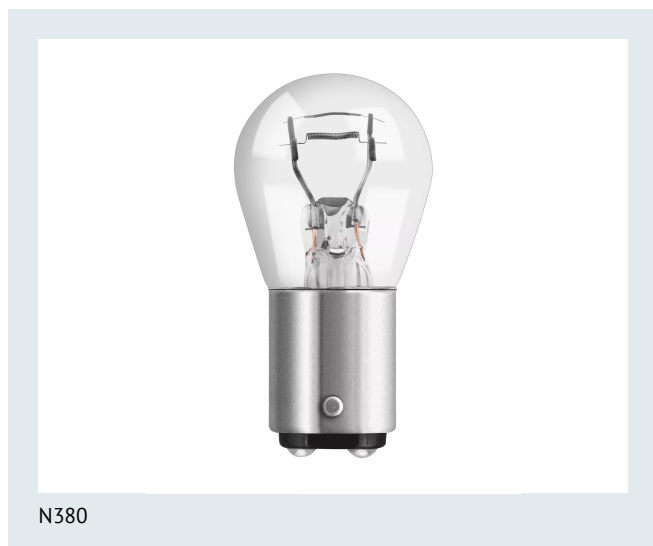

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N380



N380-02B

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Parametry

Příkon	25 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	440/35 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	25.0 mm
Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	10.50 g
Délka	52.5 mm
Patice	BAY15d

Životnost

Životnost Tc	160 hr
Životnost B3	60 hr

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21/5W
Britská norma	380

Logistická data


Order reference	N380
-----------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Primární identifikátor článku	4008321770448 4008321799555 4008321812698 4008321770868 4052899225619
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N380	4008321770448	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N380-02B	4008321799555	BLISTER	2

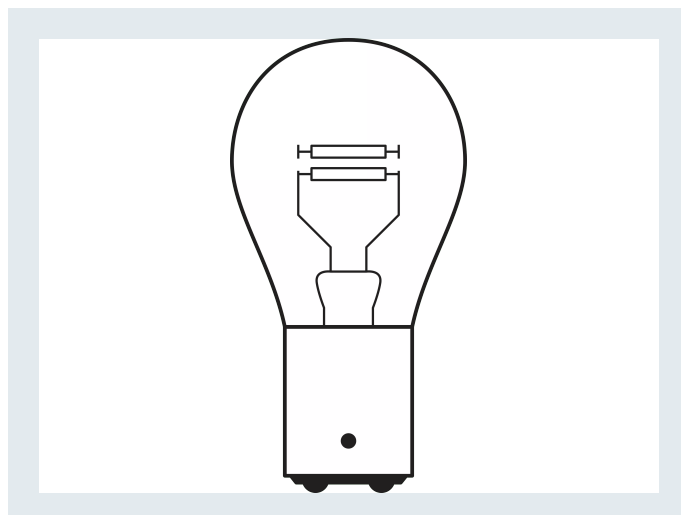

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com