




**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 35/35 W 12 V PX43t

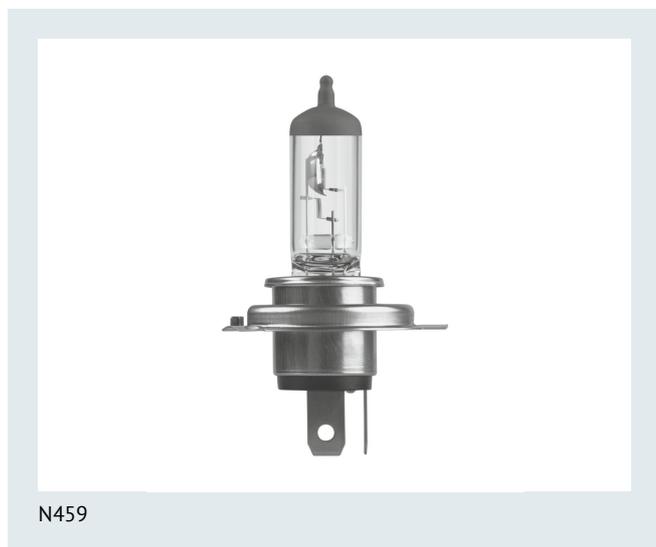

### Vantaggi prodotto

- Produttore affidabile
- Prodotti affidabili
- Buona illuminazione della strada
- Adatto ai fari per motocicli più comuni
- Conveniente

### Caratteristiche prodotto

- Progettato specificamente per i motocicli
- Resistente alle vibrazioni
- Lampade certificate ECE
- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca

### Aree applicative

- Proiettore



N459-01B



N459

**Informazioni sul prodotto**

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

**Dati elettrici**

Max potenza assorbita	36,8 W
Tensione di prova	13,2 V
Potenza nominale	35/35 W
Tensione nominale	12.0 V

**Dati fotometrici**

Temperatura di colore	3200 K
Flusso luminoso	820/520 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

**Dimensioni e peso**

Peso prodotto	23.00 g
Lunghezza	82.0 mm
Diametro	17.0 mm

**Durata**

Durata rispettando Tc	150 h
Durata B3	75 h

**Dati di prodotto aggiuntivi**

Attacco (denominazione da norma)	PX43t
----------------------------------	-------

**Caratteristiche**

Tecnologia	lampada alogena
------------	-----------------

**Certificati, Norme, Direttive**

Categoria ECE	HS1
---------------	-----

**Dati logistici**


Numero d'ordine	N459
-----------------	------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899270657   4052899485433   4062172053235   4055462245595
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N459-01B	4052899270657	Blister	1
N459	4052899485433	Astuccio	1

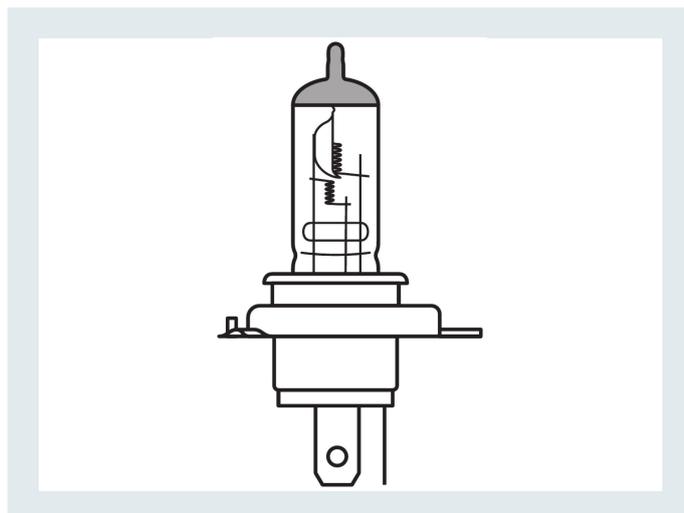

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)